

# Catálogo 2022



PERFECCIÓN EN LA PISCINA CON



**PENTAIR**

---

**CATÁLOGO 2022**



# ÍNDICE CATÁLOGO DE PRODUCTOS

## LÍNEA BLANCOS PARA PISCINA

|  |  |
|--|--|
| Skimmer ADMIRAL S20 .....                |  |
| Succión de Fondo, Rejilla de fondo ..... |  |
| Control de Nivel .....                   |  |

## AUTOMATIZACIÓN

|                      |  |
|----------------------|--|
| Screenlogic2 .....   |  |
| Intellicenter .....  |  |
| Easytouch PSL4 ..... |  |
| Suntouch .....       |  |
| Solartouch .....     |  |
| Intellichem .....    |  |
| IntelliPHI .....     |  |

## BOMBAS DE PISCINA

|   |  |
|---|--|
| Bomba Intelliflo VSF (011056I) .....  |  |
| Bomba Superflo VST .....  |  |
| Bomba Wisperflo XF .....  |  |
| Bomba Wisperflo .....   |  |
| Bomba Superflo .....  |  |
| Bomba Optiflo .....   |  |
| Trampas para Piscina (PKG73, PKG76,<br>PKG53, PKG98,PKG184, TRAMPA PL. PS)..... |  |

## FILTROS PARA PISCINA

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Filtro Dynamic .....              |  |
| Filtro Clean & Clear .....        |  |
| Filtro Clean & Clear RPI .....    |  |
| Filtro FNS Plus .....             |  |
| Filtro de arena Sand Dollar ..... |  |
| Filtro de Arena Tagelus .....     |  |
| Filtro de Arena Triton II .....   |  |

## VÁLVULAS

|  |  |
|--|--|
| Válvula de Paso (Válvula de 3 Vías PVC, Válvula de 3 Vías CPVC, Válvula de 2 vías) ..... |  |
| Válvula Multiport (Sand Dollar,TA100, FullFloXF, TR140) .....                            |  |

## DECORACIÓN DE PISCINAS

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Magicstream Laminar .....  |  |
| Colorvision, Bubbler ..... |  |

## CASCADAS (magicfalls)

Deck Jet & Deck Jet II .....

## SANITIZADORES

Rainbow .....

Ichlor .....

Intellichlor .....

Bioshield .....

## CALENTADORES Y BOMBAS DE CALOR

Mastertemp .....

Mastertemp 125 .....

Ultratemp .....

## ILUMINACIÓN

Intellibrite 5G colores Pool SPA .....

Intellibrite 5G Luz Blanca .....

Intellibrite Controlador .....

Globrite Colores y Luz Blanca .....

Amerlite .....

Spabrite .....

Nichos de Piscina y Spa .....

## MANTENIMIENTO DE PISCINA

Cepillos .....

Clorinadores Flotantes .....

Recoge Hojas .....

Estuches de Pruebas .....

Palos Extendibles .....



# NOTAS

A series of horizontal lines for taking notes, with a large, faint watermark of the Pentair logo and the word "PENTAIR" overlaid on the left side of the page.

# LÍNEA BLANCOS PARA PISCINA

## SKIMMER ADMIRAL S20

### DESNATADORES PARA PISCINAS Y SPAS

Los desnatadores Admiral S20 presentan una base de doble puerto reforzada de PVC. El modelo S20 puede adquirirse junto con un regulador para usos comerciales o de NSF o en los casos en que el segundo puerto está conectado al drenaje de fondo. Todos los modelos incluyen la exclusiva tapa con bloqueo personalizable con discos que tengan su logotipo estampado y están disponibles con vertederos de aleta o con el exclusivo vertedor circular para lograr una acción desnatadora superior.

### CARACTERÍSTICAS

- *Admiral S20: base de PVC reforzada con puertos deslizantes o roscados*
- *FIPT deslizante, 1-1/2 o 2 pulgadas*
- *Distintas longitudes de cuello*
- *Fácil de instalar*
- *Exclusiva tapa con bloqueo*
- *Puertos de 1-1/2 o 2 pulgadas*
- *Collarines de extensión para tapa*
- *Con vertedor de aleta o el exclusivo vertedor circular*
- *Disco con logotipo personalizado disponible*



| SKIMMER ADMIRAL S20 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| COD. AQUA           | N/P      | DESCRIPCIÓN                              |
| 000808              | 84420800 | SKIMMER ADMIRAL 2" S20 PVC               |
| 006855              | 85000400 | TAPA Y ARO P/ADMIRAL ASSY 85000400       |
| 006850              | 85001900 | SKIM VAC P/SKIMMER BERMUDA/ADMIRAL 85001 |
| 006851              | 85001500 | COMPUERTA P/SKIMMER ADMIRAL 85001500     |

## SUCCIÓN DE FONDO, REJILLA DE FONDO

Los nuevos drenajes principales StarGuard cumplen con las disposiciones de la norma ANSI/ASME A112.19.8-2007 y de la Ley Virginia Graeme Baker de Seguridad en Piscinas y Spas. Los drenajes principales de alta calidad StarGuard están disponibles en blanco, negro, gris y gris oscuro además de ofrecer una variedad de configuraciones que se adaptan a cualquier instalación residencial de piscina enterrada o spa. Consulte las especificaciones para encontrar el modelo StarGuard adecuado para su aplicación. Los drenajes principales StarGuard cuentan con un área abierta de caudal de agua líder en la industria de 15.35 pulgadas cuadradas. Si se encuentra en un área donde la velocidad del agua a través de la rejilla está limitada a 1.5 pies/segundo, las tapas StarGuard permiten velocidades de circulación del agua de hasta 72 GPM.

### CARACTERÍSTICAS

- Drenaje de fondo redondo de 8 in
- Disponible en múltiples colores
- Cumple con la certificación NSF 50 de la Ley Virginia Graeme Baker
- Aprobado para su uso en instalaciones comerciales

### SUCCIONES DE FONDO

| COD. AQUA | N/P    | DESCRIPCIÓN                              |
|-----------|--------|--|
| 000826    | 500110 | REPOSADERA + REJILLA A/VORTEX 500110 PEN |
| 000819    | 500108 | 500108 REJILLA REDONDA CON MARCO         |



## CONTROL DE NIVEL

Los niveladores de agua son la última innovación en controles automáticos de nivel de agua para piscinas y spas y están disponibles tanto para piscinas de borde estándar como infinito.

### CARACTERÍSTICAS

- Disponible para piscinas estándar enterradas o de borde infinito
- Evita que los equipos se dañen debido a bajos niveles de agua
- Sin controles electrónicos
- Evita el derroche de agua y los daños al jardín por sobrellenado de la piscina
- Disponible con tapas de color blanco, negro, gris y almendra

| CONTROL DE NIVEL |        |  |
|------------------|--------|--|
| COD. AQUA        | N/P    | DESCRIPCIÓN                              |
| 000837           | T40BW  | T40BW CONTROL DE NIVEL AGUA PISCINA      |
| 000838           | T40FNW | T40FNW CONTROL NIVEL AGUA PISCINA VAN ED |
| 000839           | T40FW  | T40FW CONTROL DE NIVEL W/FLUIDMAST       |



# R

## AUTOMATIZACIÓN

### SCREENLOGIC 2

La interfaz ScreenLogic2 le permite controlar las funciones clave de una piscina o spa mediante el uso de los sistemas de control IntelliTouch® y EasyTouch®, a través de controladores como un dispositivo móvil digital iPad®, iPhone®, iPod touch®, dispositivo Android® y computadoras PC o Mac®. Todos los kits ScreenLogic2 incluyen un adaptador de protocolo y CD con el programa de PC para la interfaz ScreenLogic2. Junto

a ellos puede monitorear y controlar su piscina y spa desde un dispositivo portátil de muñeca Apple Watch®. O hacer que Alexa active los circuitos de spa o decorativos acuáticos, o contarle el estado de su piscina con un simple comando por voz desde su dispositivo Amazon Echo™.

Maneje de manera remota una computadora Mac® o PC con la aplicación de la interfaz ScreenLogic2.

Cambie, lleve un registro y monitoree con facilidad el historial de los niveles de pH y ORP al usar el controlador del balance químico del agua IntelliChem® con los sistemas de automatización IntelliTouch® o EasyTouch®

La aplicación ScreenLogic2 permite controlar la iluminación de colores de las luces LED IntelliBrite® de la piscina, spa y jardín, y de los



laminares MagicStream®

Nota: los kits de interfaz ScreenLogic (520500 y 520502) mencionados anteriormente requieren una conexión de cableado de cuatro cables calibre 22 del puerto COM del centro de carga del controlador IntelliTouch o EasyTouch al adaptador de protocolo dentro de la residencia. El kit de conexión inalámbrica de la interfaz screenLogic2 N.º 521964) se puede usar para eliminar la necesidad de extender un cable donde es imposible o poco práctico hacerlo.

#### CARACTERÍSTICAS

- Compatible con comando de voz
- Conveniencia al alcance de su mano
- Control remoto y en todo el mundo
- Automatización poderosa

#### SCREENLOGIC 2 INTERFACE

| COD. AQUA | N/P    | DESCRIPCIÓN                              |
|-----------|--------|--|
| 001115    | 522104 | 522104 SCREEN LOGIC BUND (520500+521964) |

## INTELLICENTER



### CONTROL DE PISCINA SIN ESFUERZO DESDE CUALQUIER LUGAR

IntelliCenter es el sistema de control de mayor capacidad y más fácil de usar de Pentair. La comunicación con este sistema se puede realizar en una amplia gama de dispositivos y plataformas. Muchas tareas importantes de servicio, programación y monitoreo se pueden realizar sin una llamada de servicio en el lugar. Pida sistemas populares en paquete y reciba todo en una caja o cree sistemas a la carta.

### CONTROLA LAS CARACTERÍSTICAS DE SU PISCINA

IntelliCenter puede controlar características de piscinas como chorros de spa, luces, espectáculos de luces, sopladores, características de agua y más.

### CONTROL CONVENIENTE A TRAVÉS DE UN CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

- Panel de control interior opcional y control remoto inalámbrico.
- Recibe alertas en tiempo real.
- Interfaces con dispositivos móviles iOS®, Android® y Apple Watch®.
- Consulta el estado de tu piscina desde cualquier lugar.



## EASYS TOUCH PSL4

Los sistemas de control EasyTouch PL4 y PSL4 permiten controlar de forma económica y sofisticada la filtración, las bombas, la iluminación, la gestión química y más. El sistema EasyTouch PL4 está diseñado para un solo volumen de agua mientras que el sistema EasyTouch PSL4 tiene como fin controlar una combinación de piscina y spa. Estos sistemas funcionan con la interfaz ScreenLogic™ que permite tener el control total a través de una computadora o dispositivo móvil.

### CARACTERÍSTICAS

*Controla las funciones del filtro y la bomba, más 3 equipos adicionales; esto le permite controlar hasta 4 horarios o programas operativos.*

*También interactúa con la iluminación, los decorativos acuáticos, los calentadores, las bombas de calor, el control de spa, control químico y equipos de desinfección.*

*Admite 4 velocidades operativas de 1 bomba de velocidad variable IntelliFlo™, 3 luces de colores y 2 circuitos del decorativo.*

*Su funcionamiento con botones y las instrucciones y pantallas intuitivas facilitan mucho su uso.*



*Todos los circuitos y los controles completamente programables están concentrados en un centro de carga en la almohadilla del equipo de la piscina*

*Modelos disponibles con nuestro interfaz ScreenLogic™ para computadora PC o Mac™, dispositivos digitales móviles iPad™, iPhone™ o iPod touch™ o dispositivo Android™\**

*Las opciones disponibles incluyen el control remoto inalámbrico EasyTouch PL4/PSL4, el panel de control para interiores, control remoto para el lado del spa iS4 y el control remoto inalámbrico QuickTouch™ II.*



# SUNTOUCH



Con SunTouch, su bomba y calentador funcionan automáticamente cuando usted quiera y durante el tiempo que quiera para que su piscina y spa estén siempre cálidos y acogedores. O cambie a modo manual para esas zambullidas espontáneas o no planeadas. De cualquier forma, tiene el control total.

## CARACTERÍSTICAS

- Función de un solo toque; sin rutina complicada para memorizar.
- Capacidad de programar la piscina y el spa, y 2

funciones adicionales.

- Todos los circuitos del sistema pueden controlar 4 programas de funcionamiento (6 programas en total como máximo por sistema).
- Admite 4 circuitos de funciones para una programación conveniente.
- Compatible con calentadores de gas o eléctricos, bombas de calor y sistemas solares.
- El control de temperatura se puede programar en incrementos de 1° grado(s).
- Admite una bomba IntelliFlo® y el clorinador de sal IntelliChlor®.

| SUNTOUCH  |        |   |
|-----------|--------|---|
| COD. AQUA | N/P    | DESCRIPCIÓN                             |
| 001139    | 520819 | 520819 SUNTOUCH C/VALVULA SOLAR 2       |
| 001140    | 520820 | 520820 SUNTOUCH 2ACT. 3RELAY 2 SENSORES |
| 001141    | 520856 | 520856 SUNTOUCH C/VALV 3WAY 2 SENSORES  |
| 001145    | 520272 | KIT SENSORES 20 PIES S.SOLAR            |

## SOLARTOUCH

El sistema de control solar SolarTouch ofrece un control digital completo para obtener la calefacción más precisa y eficiente en su piscina. El termostato digital se activa con solo tocar un botón y supervisa la temperatura del agua de la piscina y de los colectores solares.

### CARACTERÍSTICAS

- Calibración digital de la temperatura solar y del agua en incrementos de 1°.
- Se integra con las bombas de velocidad variable IntelliFlo® e IntelliPro® para lograr una eficiencia sin igual.
- Configure las temperaturas de la piscina y las diferencias de temperatura solar con solo tocar un botón.
- La válvula solar dreña automáticamente los recolectores solares cuando la bomba se apaga.
- El duradero sello PTFE no requiere mantenimiento y tiene una vida útil de varios años de servicio confiable.
- La pantalla LCD proporciona lecturas claras y nítidas.
- Las luces LED indicadoras confirman que el SolarTouch está funcionando; el LED indicador de servicio avisa cuando se requiere la atención del usuario.
- El accionador motorizado de la válvula está construido para tener una vida útil prolongada, con resistentes engranajes de acero, motor de bajo voltaje muy eficiente e interruptor de servicio para dirigir el caudal.
- Carcasa de material compuesto resistente al clima.
- Protección anticongelamiento con recirculación y enfriamiento nocturno con anulación del temporizador filtro-bomba.
- Garantía de 3 años.



| SOLARTOUCH |        |                              |
|------------|--------|------------------------------|
| COD. AQUA  | N/P    | DESCRIPCIÓN                  |
| 001142     | 521592 | 521592 SOLAR TOUCH           |
| 001145     | 520272 | KIT SENSORES 20 PIES S.SOLAR |

## INTELLICHEM



Mantenga en constante equilibrio los niveles de pH y cloro de su piscina. El controlador del balance químico del agua IntelliChem® lo hace automáticamente al controlar los niveles de pH y desinfectante de su piscina, lo que brinda solo la cantidad exacta de productos químicos; todo sin tener que manipular ningún producto químico agresivo.

| INTELLICHEM |        |                                    |
|-------------|--------|------------------------------------|
| COD. AQUA   | N/P    | DESCRIPCIÓN                        |
| 001180      | 521356 | 522621 INTELLICHEM 1 BOMBA P/ACIDO |

### CARACTERÍSTICAS

- El asistente de instalación/configuración automático facilita y agiliza la puesta en marcha.
- Ciclo programable de provisión de productos químicos y tiempos de mezcla para un equilibrio preciso del agua.
- Garantiza condiciones acuáticas seguras al evitar agregar demasiado productos químicos.
- La calculadora de índice de saturación Langelier incorporada le informa si el agua está equilibrada.
- Minimiza los costos de productos químicos al agregar la cantidad precisa.
- El sensor de caudal asegura que los productos químicos no se proporcionen sin un caudal de sistema.
- El acceso protegido por contraseña evita la manipulación indebida o el cambio de programación por accidente.
- Interactúa perfectamente con los sistemas de automatización IntelliTouch®, EasyTouch®, SunTouch® y ScreenLogic®, de modo que es fácil de usar.

## INTELLIPH

El controlador de pH IntelliPH administra ácido muriático automáticamente a la piscina para proteger el equipo y desinfectar con más eficacia.

IntelliPH es el compañero ideal para el clorinador de sal IntelliChlor®. Juntos desinfectan y estabilizan el agua de la piscina para mantenerla cristalina.

### CARACTERÍSTICAS

- Protege los equipos de su piscina de la corrosión cuando el pH se desequilibra.
- El índice de dosificación de ácido se ajusta con solo tocar un botón.
- Desinfecta con más eficacia al eliminar las fluctuaciones del nivel de pH.
- La tapa estilo bomba se sella de manera tal que garantiza un funcionamiento seguro.
- Se ajusta de manera segura a la almohadilla del equipo para evitar salpicaduras de ácido en el lateral de la piscina.
- Depósito grande de 4 gal.
- Garantía limitada de un año en dispositivos electrónicos y bomba dosificadora.

### INTELLIPH

| COD. AQUA | N/P    | DESCRIPCION                           |
|-----------|--------|---------------------------------------|
| 0011801   | 521377 | 521377 INTELLI PH CONTROLADOR QUIMICO |



# BOMBAS DE PISCINA

## BOMBA INTELLIFLO VSF (011056)


La bomba IntelliFlo VSF brinda un control de flujo preciso, lo cual se traduce en mayor eficacia, ahorros y rendimiento. El diseño innovador de doble tecnología de la bomba garantiza que se mantenga la tasa de flujo deseada, sin importar cuáles sean las condiciones. Además, la bomba IntelliFlo VSF ayuda a que el resto de sus equipos funcionen perfectamente, desde los filtros hasta los laminares y las cascadas. La bomba de velocidad y flujo variable IntelliFlo VSF es solo una más en la larga lista de productos innovadores de Pentair.



El sonido de su funcionamiento es tan discreto que no le molestará mientras disfruta de su piscina. De hecho, cuando la bomba esté a baja velocidad, ni se dará cuenta de que está funcionando.

| BOMBA INTELLIFLO VFS               |           |        |         |                         |     |    |      |      |         |                   |               |
|------------------------------------|-----------|--------|---------|-------------------------|-----|----|------|------|---------|-------------------|---------------|
| DESCRIPCIÓN                        | COD. AQUA | N/P    | VOLTAJE | AMPERAJE<br>PLENA CARGA | KW  | HP | SF   | SFHP | Hz      | Conexión<br>(NPT) | Peso<br>(Lbs) |
| 011056 BOMBA INTELLIFLO 3.0 HP VFS | 0001290   | 011056 | 230     | 16                      | 3.2 | 3  | 1.32 | 3.9  | 50 / 60 | 2.5 In x 2.5 In   | 56            |


**CURVAS DE RENDIMIENTO**

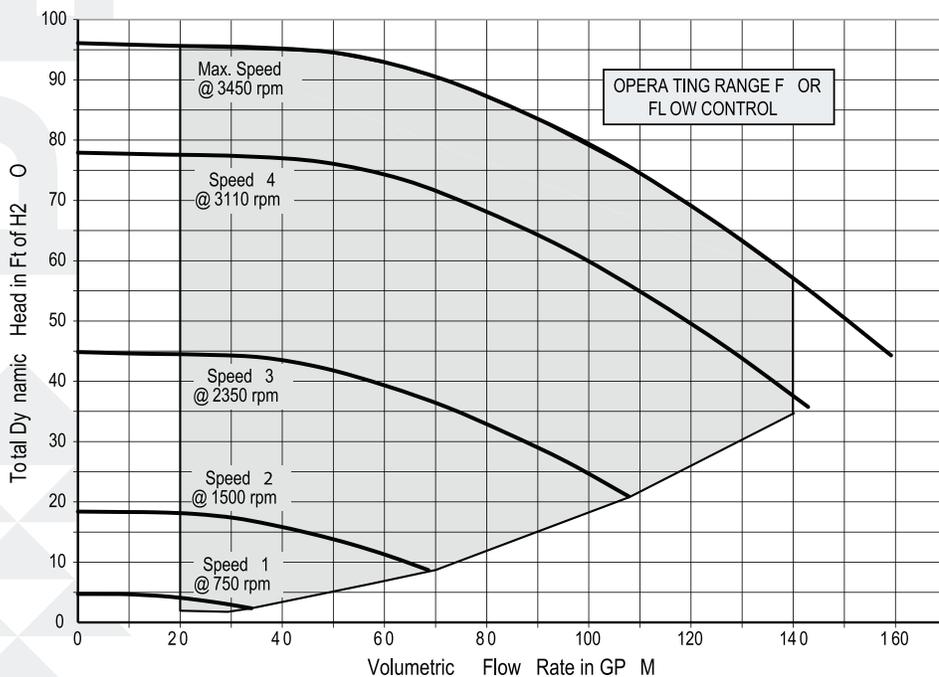

# BOMBA SUPERFLO VS

Las bombas SuperFlo VS reducen los costos energéticos en hasta un 80%\*, si se las compara con las bombas para piscina tradicionales. Con características superiores como reloj en tiempo real de 24 horas y una interfaz intuitiva que muestra vatios y RPM, son fáciles de programar y operar. Con la bomba SuperFlo VS puede aprovechar grandes ahorros en sus facturas de servicios públicos. Perfecta para las aplicaciones de reemplazo de bombas nuevas y estándar. Ninguna otra compañía puede igualar nuestra confiabilidad y rendimiento práctico demostrado, por lo que puede contar con un servicio confiable durante mucho tiempo. No es casualidad que nuestras ventas superen a las de todas las otras bombas de velocidad variable.

## CURVAS DE RENDIMIENTO

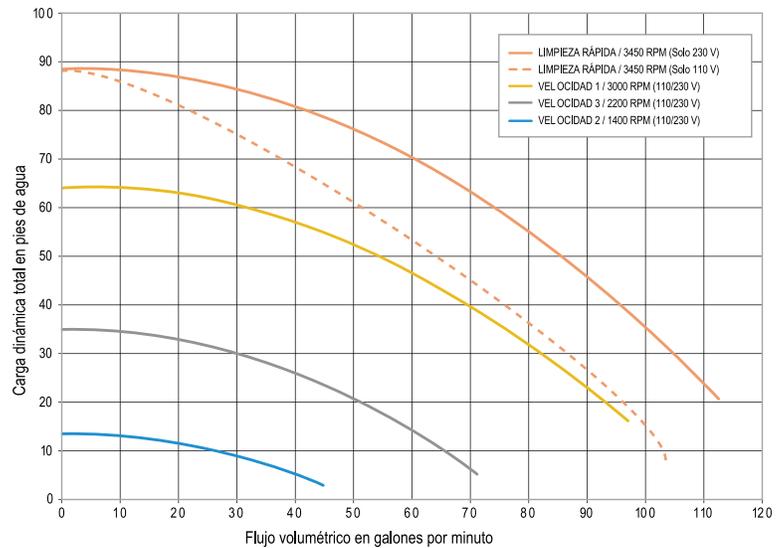

- Tres configuraciones de velocidad de funcionamiento, más capacidad de anulación.
- Reemplazo de sustitución inmediata y superior para Hayward® SuperPump®.
- Producto de marca Eco Select®: una de las opciones más eficientes y ecológicas de Pentair.

## CARACTERÍSTICAS

- La única bomba de velocidad variable del mercado actual con 115/208-230 voltios y capacidad monofásica de 50/60 Hz. Rango de voltaje nominal operativo de 110 a 230 voltios.
- Ideal para piscinas estándar que requieren una bomba de hasta 1.5 hp.

\* Ahorros basados en una bomba de velocidad variable en comparación con una bomba de una velocidad, con un funcionamiento de 12 horas por día a un promedio de \$0.16 por kWh en una piscina de 20,000 galones. El ahorro real puede variar según las tarifas locales de servicios públicos, el tamaño de la piscina, el tiempo de funcionamiento, la potencia y las rpm de la bomba, el tamaño y la longitud de las tuberías, el modelo de la bomba, el factor de mantenimiento y otros factores hidráulicos.



| SUPERFLO VS                     |           |        |             |                         |    |     |      |      |         |                    |               |  |
|---------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------------------|----|-----|------|------|---------|--------------------|---------------|--|
| DESCRIPCIÓN                     | COD. AQUA | N/P    | VOLTAJE     | AMPERAJE<br>PLENA CARGA | KW | HP  | SF   | SFHP | Hz      | Conexión<br>(NPT)  | Peso<br>(Lbs) |  |
| 342000 BOMBA SUPERFLO VS 1.5 HP | 0001294   | 342000 | 115/208-230 | 13.2/12.0-11.5          |    | 1.5 | 1.46 | 2.2  | 50 / 60 | 1 1/2In x 1 1/2 In | 53            |  |

# BOMBA WISPERFLO XF

La bomba WhisperFloXF de alto rendimiento es una opción excelente para aplicaciones que requieren ahorro de energía, funcionamiento silencioso y confiabilidad. El sistema hidráulico de la bomba se ha rediseñado para lograr una circulación más suave, mejor eficiencia, un cebado más rápido y un funcionamiento más silencioso. La WhisperFloXF está hecha con una carcasa duradera de compuesto de resina de una pieza, y un motor de compartimiento doble para simplificar el cableado del terreno.

Los modelos de la bomba WhisperFloXF de 2 velocidades tienen certificación ENERGY STAR®, que cumplen con los criterios de eficiencia energética establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Departamento de Energía de Estados Unidos. Reemplazo de sustitución inmediata para todos los modelos de bomba WhisperFlo®; reemplazo simple para las bombas Challenger®.

## CARACTERÍSTICAS


• El aislador hidráulico separa el agua del cebado del agua de bombeo para obtener un cebado más



rápido, un flujo con menos turbulencias y una mayor eficiencia.

- El motor de compartimiento doble permite simplificar el cableado del terreno.
  - Se incluyen conexiones para unir directamente a tuberías de 2.5" o 3".
  - Juntas Diamond de caucho EPDM con autorretención y resistente al óxido para una mayor durabilidad y un sellado más firme.
  - Canasta extra grande y resistente con superficie lisa que facilita la eliminación de desechos.
  - Mango que permite un traslado sencillo, fácil de sacar, aro de seguridad ergonómico y tapa transparente para facilitar el control de la canasta
- Las bombas de tres fases XF son compatibles con Acu Drive XS VFD de Pentair.

CURVAS DE RENDIMIENTO

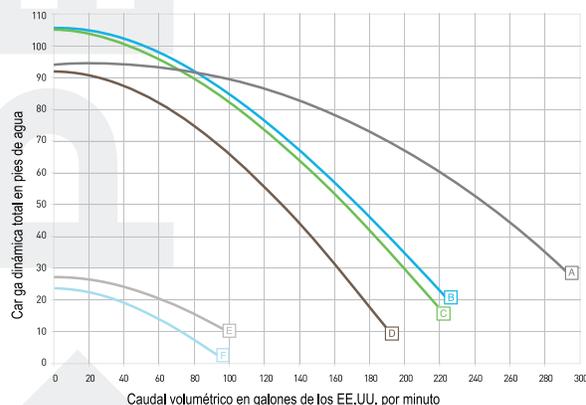

| Curvas de rendimiento | Modelo  | Descripción                           |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| A                     | XFE-20  | 5 HP, alta eficiencia                 |
| A                     | XFK-20  | 5 HP, trifásica, motor TEFC           |
| B                     | XFE-12  | 3 HP, alta eficiencia                 |
| C                     | XF-12   | 3 HP, eficiencia estándar             |
| B, E                  | XFDS-12 | 3 HP, 2 velocidades                   |
| B                     | XFK-12  | 3 HP, trifásica, motor TEFC           |
| D                     | XFE-8   | 2 HP, alta eficiencia                 |
| D                     | XF-8    | 2 HP, eficiencia estándar             |
| D, F                  | XFDS-8  | 2 HP, 2 velocidades                   |
| D                     | XFE-30  | 2.5 HP, alta eficiencia, mejorada     |
| D                     | XF-30   | 2.5 HP, eficiencia estándar, mejorada |
| D, F                  | XFDS-30 | 2.5 HP, 2 velocidades, mejorada       |
| D                     | XFK-8   | 2 HP, trifásica, motor TEFC           |

| WISPERFLO XF                       |           |         |         |                      |               |    |      |       |    |                |                              |    |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------|---------------|----|------|-------|----|----------------|------------------------------|----|
| DESCRIPCIÓN                        | COD. AQUA | N/P     | VOLTAJE | AMPERAJE PLENA CARGA | HP            | SF | SFHP | Curva | Hz | Conexión (NPT) | Peso (Lbs)                   |    |
| BOMBA WISPERFLO 3.0 HP 230V XFE-12 | 00201     | 0001223 | 022010  | 208V - 230           | 15.0 -13.6    | 3  | 1.15 | 3.45  | B  | 60             | 2.5 In x 2.5 In ó 3 in x 3in | 60 |
| BOMBA WISPERFLO 5.0 HP 230V XFE-20 | 02201     | 000123  | 022011  | 208V - 230           | 23.0 -22.0    | 5  | 1    | 5     | A  | 60             | 2.5 In x 2.5 In ó 3 in x 3in | 72 |
| TRIFÁSICA MOTOR TEFC               |           |         |         |                      |               |    |      |       |    |                |                              |    |
| BOMBA WISPERFLO 3.0 HP 3F XFK12    | TEFC      | 0001222 | 022018  | 208-230/460          | 9.8-9.4 / 4.7 | 3  | 1.15 | 3.45  | H  | 60             | 2.5 In x 2.5 In ó 3 in x 3in | 60 |

## BOMBA WHISPERFLO


El innovador diseño hidráulico de esta bomba ofrece el caudal de agua más alto que cualquier bomba de alto rendimiento y con el consumo de electricidad más bajo. La bomba WhisperFlo de alto rendimiento está hecha para durar, con una carcasa termoplástica y componentes de un motor sólido. Las características únicas de diseño facilitan el control y la limpieza de esta bomba.

Los modelos de la bomba WhisperFlo de 2 velocidades tienen certificación ENERGY STAR®, que cumplen con los criterios de eficiencia energética establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

### CARACTERÍSTICAS

- *Voluta y canasta de la trampa de pelos extra grande, estándar industrial en las bombas para piscina.*

### CURVAS DE RENDIMIENTO

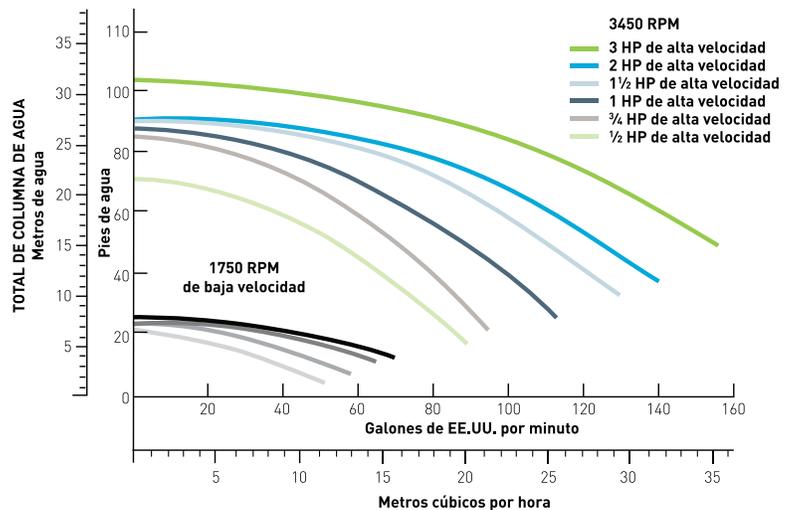

- *Motores de bridas cuadradas estándar y con ahorro de energía disponibles.*
- *Con menos HP tiene un rendimiento superior al estándar de la industria.*
- *Compatible con todos los sistemas de limpieza, con varios filtros y con los spas con acción de chorros.*
- *Su construcción resistente y duradera está diseñada para una larga vida útil.*
- *Diseñada para aplicaciones residenciales y comerciales.*




## BOMBA SUPERFLO

SuperFlo está especialmente diseñada como la mejor opción para una variedad de piscinas enterradas. SuperFlo cuenta con una estructura de paredes gruesas, un motor resistente 56 con brida cuadrada y un sofisticado sistema hidráulico. El funcionamiento sumamente silencioso y su tamaño pequeño permiten colocar la bomba fácilmente en una plataforma compacta del equipo.

Los modelos de bomba SuperFlo de 2 velocidades ahora tienen certificación ENERGY STAR®: cumplen con estrictos criterios de ahorro de energía establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y el Departamento de Energía de EE. UU.

### CURVAS DE RENDIMIENTO

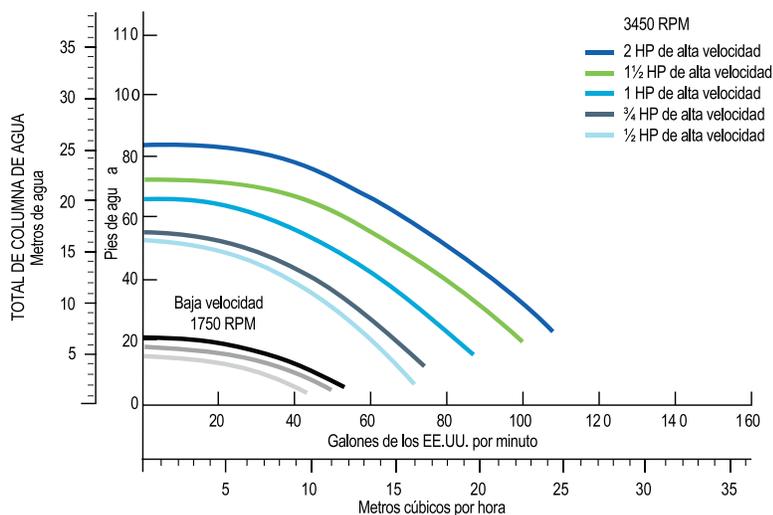

| SUPERFLO                                  |           |        |             |                         |       |      |      |       |    |                   |               |  |
|---|-----------|--------|-------------|-------------------------|-------|------|------|-------|----|-------------------|---------------|--|
| DESCRIPCIÓN                               | COD. AQUA | N/P    | VOLTAJE     | AMPERAJE<br>PLENA CARGA | HP    | SF   | SFHP | Curva | Hz | Conexión<br>(NPT) | Peso<br>(Lbs) |  |
| BOMBA SUPERFLO 3/4 HP 115/230V SF-N1-3/4A | 0001141   | 346237 | 115/208-230 | 10.8/5.4-5.2            | 3/4   | 1.25 | 0.93 | F     | 60 | 1.5 In. X 1.5 In  | 38            |  |
| BOMBA SUPERFLO 1.0 HP 115/230V SF-N1-1A   | 00011411  | 346238 | 115/208-230 | 13.2/6.6-6.2            | 1     | 1.25 | 1.25 | G     | 60 | 1.5 In. X 1.5 In  | 38            |  |
| BOMBA SUPERFLO 1.5 HP 115/230V SF-N1-1/2A | 0001143   | 346239 | 115/208-230 | 16.0/8.0-7.8            | 1 1/2 | 1.1  | 1.65 | H     | 60 | 1.5 In. X 1.5 In  | 40            |  |
| BOMBA SUPERFLO 2.0 HP 230V SF-N1-2A       | 0001144   | 346240 | 115/208-230 | 21.0/10.5-10.0          | 2     | 1.1  | 2.2  | I     | 60 | 1.5 In. X 1.5 In  | 48            |  |



### CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento sumamente silencioso.
- Conexiones acopladas (entrada de 1.5 in y salida de 2 in).
- Tapa Cam and Ramp™.
- La voluta y el contenedor integrales reducen el ruido hidráulico.

## BOMBA OPTIFLO

Las bombas OptiFlo para piscinas elevadas cuentan con un diseño revolucionario que ofrece un rendimiento de flujo alto confiable. La OptiFlo tiene un motor con pernos pasantes y armazón 48, fácil acceso para cambiar la posición del puerto


de descarga y darle mantenimiento al impulsor y una exclusiva tapa Cam and Ramp™. La bomba OptiFlo está disponible con un cable de 3 pies, con cierre giratorio o enchufe estándar.



### CARACTERÍSTICAS

- Canasta de la trampa de pelos grande.
- Tapa Cam and Ramp con bloqueo.
- Tapa transparente.
- Conexión acoplada del puerto de descarga
- De fácil mantenimiento.
- Tapones de drenaje extraíbles fáciles de usar.
- Base de metal en el motor.
- Reemplazo de sustitución inmediata para bomba Hayward® PowerFlo Matrix.

### CURVAS DE RENDIMIENTO

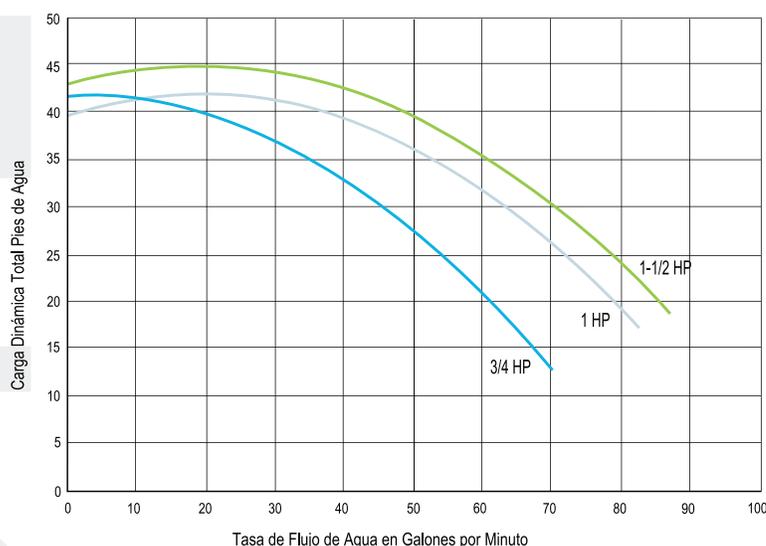

| OPTIFLO                         |           |        |         |             |                  |          |
|---------------------------------|-----------|--------|---------|-------------|------------------|----------|
| DESCRIPCIÓN                     | COD. AGUA | N/P    | VOLTAJE | Largo Cable | Conexión (NPT)   | Peso (L) |
| BOMBA OPTIFLO 3/4HP 230V 347984 | 0001051   | 347984 | 230     | 3 Pies      | 1.5 In. X 1.5 In | 20       |
| BOMBA OPTIFLO 1.0HP 230V 347985 | 0001052   | 347985 | 230     | 3 Pies      | 1.5 In. X 1.5 In | 22       |
| BOMBA OPTIFLO 1.5HP 230V        | 0001053   | 340078 | 230     | 3 Pies      | 1.5 In. X 1.5 In | 24       |

# TRAMPAS PARA PISCINA

(PKG73, PKG76, PKG53, PKG98, PKG184, TRAMPA PL. PS)




Las resistentes trampas de pelos y pelusas de Pentair están fabricadas en hierro fundido o latón rojo para un servicio de alta resistencia. La succión y descarga de 6 in se adaptan a un rendimiento de alto flujo en una variedad de aplicaciones\*. El patrón de pernos ANSI permite que la instalación y plomería sean más rápidas.


- Bronce o hierro fundido
- Trampas de 6, 8"o 9-1/2 in de diámetro
- \*Modelo 184/184C únicamente.

| TRAMPAS Y BRIDAS                  |           |        |                     |            |
|-----------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|
| DESCRIPCION                       | COD. AQUA | N/P    | DIAMETRO SUCCION    | PESO (Lbs) |
| PKG 73 BRIDA CURVA 3"             | 000140    | PKG73  |                     |            |
| PKG 76 BRIDA PLANA 3"             | 0001401   | PKG76  |                     |            |
| PKG 53 BRIDA 2"                   | 0001402   | PKG53  |                     |            |
| PKG 98 TRAMPA C/BRIDA Y ROSCA, 8" | 000143    | PKG98  | 3 In NPT            | 40         |
| PKG 184 TRAMPA CON BRIDA          | 000144    | PKG184 | 6 In Flange         | 180        |
| TRAMPA PL. PS6X6 PENTAIR          | 000145    | PS6X6  | 6 In. X 6 In Flange |            |


Hair and Lint Trap Dimensions

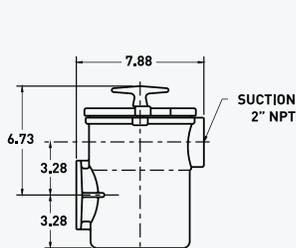

Pkg. 51/56  
For C, CC and D Series Pumps

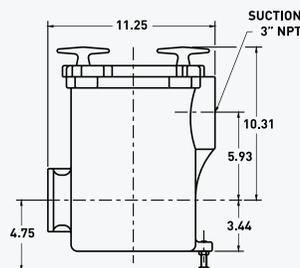

Pkg. 98/99  
For C, CC and D Series Pumps

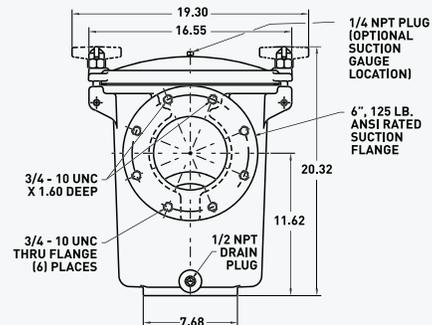

Pkg. 184  
For CSP/CCSP Series Pumps

All dimensions shown in inches

PENTAIR

## FILTROS PARA PISCINA

### FILTRO DYNAMIC

La línea de filtros de la serie Dynamic incluye filtros en línea, de carga superior y filtros desnatadores y con cuerpo en forma de hoja de nenúfar con bridas de seguridad. Todos vienen con dosificadores automáticos de productos químicos y otras características creadas para los fabricantes de spas líderes de todo el país.

#### CARACTERÍSTICAS

- *Construidos de un material resistente al calor para que soporten mejor el uso intenso del spa/jacuzzi.*
- *Base independiente gratis opcional con todos los modelos, excepto los modelos DSC.*
- *Todos los cartuchos están fabricados con medios de filtración de la más alta calidad.*



| DYNAMIC II                               |           |         |                        |         |                      |                    |            |            |  |
|--|-----------|---------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|------------|------------|--|
| DESCRIPCIÓN                              | COD. AQUA | N/P     | Area Efectiva (Sq. Ft) | Max GPM | Diametro conexión In | Dimensiones Filtro |            | Peso (Lbs) |  |
|  |           |         |                        |         |                      | Altura             | Diametro   |            |  |
| FILTRO ELEMENTO 25 Sq.Ft. DYNAMIC RCF-25 | 000301    | R172523 | 25                     | 100     | 2 In                 | 18 In.             | 8 -1/4 In. | 7          |  |

# FILTRO CLEAN & CLEAR



El mantenimiento del duradero filtro de cartucho Clean & Clear con tanque de polipropileno resistente a químicos y reforzado con fibra de vidrio es uno de los más fáciles de llevar a cabo. El cartucho de fácil acceso puede limpiarse en minutos con una manguera de jardín. A los profesionales de las piscinas les gustan las uniones de rosca simples que permiten una conexión y un mantenimiento rápidos.

## CARACTERÍSTICAS

- Purga de aire interna continua integrada High Flow™\*.
- Carcasa del tanque resistente a los químicos
- Cartucho sin núcleo para una fácil limpieza.
- Válvula de purga de aire manual de alto flujo.
- Base y cuerpo de una sola pieza.

**Nota:** el flujo real del sistema dependerá del tamaño de la tubería y de los otros componentes del sistema.

**Nota:** Pentair Aquatic Systems no recomienda velocidades de circulación del agua superiores a 150 GPM.

\*La purga de aire interna continua integrada High Flow funciona solo cuando el flujo en el sistema de circulación no tiene obstrucciones.

**Nota:** límites de funcionamiento - Presión de funcionamiento continuo máximo de 50 PSI. Aplicaciones en piscina/spa (bañista), temperatura máxima de funcionamiento del agua (filtro interno) 104 °F (40 °C).

| FILTRO CLEAN & CLEAR                     |           |         |                           |                                  |                                |          |          |               |
|--|-----------|---------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------|
| DESCRIPCIÓN                              | COD. AQUA | N/P     | Area Efectiva<br>(Sq. Ft) | Caudal <sup>1</sup><br>(GPM Res) | Capacidad de Rotacion del Agua |          |          | Peso<br>(Lbs) |
|  |           |         |                           |                                  | 8 Horas                        | 10 Horas | 12 Horas |               |
| FILTRO ELEMENTO 50 Sq.Ft. CLEAN & CLEAR  | 000302    | 160314  | 50                        | 50                               | 24,000                         | 30,000   | 36,000   | 15            |
| FILTRO ELEMENTO 75 Sq.Ft. CLEAN & CLEAR  | 000303    | 160315  | 75                        | 75                               | 36,000                         | 45,000   | 54,000   | 26            |
| FILTRO ELEMENTO 100 Sq.Ft. CLEAN & CLEAR | 000304    | 160316  | 100                       | 100                              | 48,000                         | 60,000   | 72,000   | 33            |
| FILTRO ELEMENTO 150 Sq.Ft. CLEAN & CLEAR | 000305    | 160317  | 150                       | 150                              | 72,000                         | 90,000   | 108,000  | 35            |
| FILTRO ELEMENTO 200 Sq.Ft. CLEAN & CLEAR | 0003051   | 160318  | 200                       | 150                              | 72,000                         | 90,000   | 108,000  | 35            |
| ELEMENTO P/PREDATOR-CLEAN 50             | 000320    | R173213 |                           |                                  |                                |          |          |               |
| ELEMENTO P/PREDATOR-CLEAN 75             | 000321    | R173214 |                           |                                  |                                |          |          |               |
| ELEMENTO P/PREDATOR-CLEAN 100            | 000322    | R173215 |                           |                                  |                                |          |          |               |
| ELEMENTO P/PREDATOR-CLEAN 150            | 000323    | R173216 |                           |                                  |                                |          |          |               |

<sup>1</sup>\*\* UN GALON POR MINUTO POR CADA PIE CUADRADO, EL CAUDAL RECOMENDADO ES 0.5 GPM POR CADA PIE CUADRADO \*\*

## FILTRO FNS PLUS



Los filtros FNS Plus están diseñados con rejillas curvas para maximizar el área de filtrado. Una mayor área de filtrado significa un mejor rendimiento y períodos más prolongados entre limpiezas. El diseño interno se ha refinado para minimizar las restricciones de caudal y, por ende, requiere una menor fuerza de bombeado para lograr el caudal necesario. Este filtro de tierra de diatomeas con rejilla vertical está hecho de polipropileno reforzado con fibra de vidrio para lograr mayor resistencia y confiabilidad.

### CARACTERÍSTICAS

- Resistencia superior
- Paquete de rejilla Service-Ease™
- Purga de aire interna continua integrada High Flow™\*
- Retrolavado integral
- Válvula de purga de aire manual de alto flujo

\*La purga de aire interna continua integrada High Flow funciona solo cuando el flujo en el sistema de circulación no tiene obstrucciones.

**Nota:** límites de funcionamiento - Presión de funcionamiento continuo máximo de 50 PSI. Aplicaciones en piscina/spa (bañista), temperatura máxima de funcionamiento del agua (filtro interno) 104 °F (40 °C).

| FILTRO CLEAN FILTRO FNS PLUS     |           |        |                        |                    |                                |          |          |                     |  |
|----------------------------------|-----------|--------|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------|--|
| DESCRIPCIÓN                      | COD. AQUA | N/P    | Area Efectiva (Sq. Ft) | Caudal 1 (GPM Res) | Capacidad de Rotacion del Agua |          |          | D.E Requerido (Lbs) |  |
|                                  |           |        |                        |                    | 8 Horas                        | 10 Horas | 12 Horas |                     |  |
| FILTRO FNS PLS 24 D.E. 24 PIES2. | 000308    | 180006 | 24                     | 48                 | 23,040                         | 28,800   | 34,560   | 2.40                |  |
| FILTRO FNS PLS 36 D.E. 36 PIES2. | 000309    | 180007 | 36                     | 72                 | 34,560                         | 43,200   | 51,840   | 3.60                |  |
| FILTRO FNS PLS 48 D.E. 48 PIES2. | 000310    | 180008 | 48                     | 96                 | 46,080                         | 57,600   | 69,120   | 4.80                |  |
| FILTRO FNS PLS 60 D.E. 60 PIES2  | 000311    | 180009 | 60                     | 120                | 57,600                         | 72,000   | 86,400   | 6.00                |  |

1 \*\*Flujo basado en 2 GPM por cada pie Cuadrado \*\*

Los filtros FNS Plus han sido diseñados con rejillas curvas para maximizar el área de filtrado. Una mayor área de filtrado significa un mejor rendimiento y períodos más prolongados entre limpiezas. Nuestro diseño interno se ha refinado para minimizar las restricciones de caudal y, por ende, requiere una menor fuerza de bombeado para lograr el caudal necesario. Lo que significa costos de los servicios públicos reducidos.



## FILTRO DE ARENA SAND DOLLAR

La válvula de montaje superior y de una sola pieza Sand Dollar es de estilo abrazadera y cuenta con una válvula multipuerto de seis posiciones. El diseño lateral especial brinda características de flujo superiores y ciclos de filtración prolongados para un funcionamiento económico.

### CARACTERÍSTICAS

- *Válvula multipuerto de montaje superior y seis posiciones.*
- *El drenaje combinado de agua y arena agiliza y facilita el mantenimiento y preparación para el invierno.*

La válvula multipuerto del filtro Sand Dollar pone a su alcance todas las funciones del filtro. Solo tiene que girar el mango hacia la posición deseada y el filtro Sand Dollar hará el resto, para una operación segura y sencilla.



FILTRO SAND DOLLAR VALVULA SUPERIOR

| DESCRIPCIÓN                              | COD. AQUA | N/P    | Area Efectiva<br>(Sq. Ft) | Presion Max<br>(PSI) | Caudal<br>GPM | Capacidad de Rotacion del Agua |          |          | Arena<br>(Lbs) |
|--|-----------|--------|---------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|
|  |           |        |                           |                      |               | 8 Horas                        | 10 Horas | 12 Horas |                |
| FILTRO DE ARENA 16.5" SD35 145315 C/VALV | 000201    | 145315 | 1.4                       | 30                   | 35            | 16,800                         | 21,000   | 25,200   | 100            |
| FILTRO DE ARENA 19.5" SD40 145320 C/VALV | 000202    | 145320 | 1.8                       | 35                   | 40            | 19,200                         | 24,000   | 28,800   | 150            |
| FILTRO DE ARENA 22.5" SD60 145322 C/VALV | 000203    | 145322 | 2.3                       | 40                   | 60            | 28,800                         | 36,000   | 43,200   | 250            |
| FILTRO DE ARENA 24" SD70 145367 C/VALV   | 000204    | 145367 | 3.15                      | 50                   | 70            | 33,600                         | 42,000   | 50,400   | 300            |
| FILTRO DE ARENA 26" SD80 145333 C/VALV   | 000205    | 145333 | 3.5                       | 50                   | 75            | 36,000                         | 45,000   | 54,000   | 350            |

## FILTRO DE ARENA TAGELUS



Nuestro proceso crea un tanque reforzado de fibra de vidrio de una sola pieza con resistencia y durabilidad superiores. Los filtros de montaje por la parte superior Tagelus están equipados con una válvula multipuerto montada en la parte superior y de seis posiciones.

### CARACTERÍSTICAS

- El diseño lateral especial brinda características de flujo superiores y ciclos de filtro largos para un funcionamiento económico.
- Presión de funcionamiento máxima: 50 psi.
- El drenaje combinado de agua y arena agiliza y facilita el mantenimiento y preparación para el invierno.
- Modelos 40, 50 y 60D estándar con abrazadera de plástico.

**Nota:** límites operativos - Presión de funcionamiento continuo máx. de 50 PSI. Temperatura máx. de funcionamiento del agua (filtro interno) 104 °F (40 °C).

| FILTRO TAGELUS VALVULA SUPERIOR 2" |           |        |                        |                   |            |                                |          |          |             |  |
|------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|----------|----------|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN                        | COD. AQUA | N/P    | Area Efectiva (Sq. Ft) | Presion Max (PSI) | Caudal GPM | Capacidad de Rotacion del Agua |          |          | Arena (Lbs) |  |
|                                    |           |        |                        |                   |            | 8 Horas                        | 10 Horas | 12 Horas |             |  |
| FILTRO DE ARENA 30" TA100D 145240  | 000207    | 145240 | 4.9                    | 50                | 100        | 48,000                         | 60,000   | 72,000   | 600         |  |

La eficacia del diseño interno del filtro Tagelus fue probada a lo largo del tiempo y garantiza que el agua esté expuesta a la máxima superficie de arena para un rendimiento de filtrado óptimo y un retrolavado más eficiente. Mientras tanto, el diseño del sistema de caudal también garantiza tiempos de funcionamiento máximos entre retrolavados, para ahorrarle tiempo.



## FILTRO DE ARENA TRITON II

Los filtros de montaje lateral Triton II son los originales y siguen siendo el estándar de la industria. Nuestro exclusivo proceso crea un tanque de fibra de vidrio reforzado de una pieza con superficie resistente a rayos UV para lograr resistencia y durabilidad inigualables durante años. Este método único refuerza la fibra de vidrio, evitando así que las fibras “florezcan” en condiciones extremas.



| FILTRO TRITON II MONTAJE DE VALVULA LATERAL |           |        |                        |                   |              |                                |          |          |             |  |
|---|-----------|--------|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN                                 | COD. AQUA | N/P    | Area Efectiva (Sq. Ft) | Presion Max (PSI) | Caudal (GPM) | Capacidad de Rotacion del Agua |          |          | Arena (Lbs) |  |
|   |           |        |                        |                   |              | 8 Horas                        | 10 Horas | 12 Horas |             |  |
| FILTRO DE ARENA 36" TR140 S/VALV            | 000208    | 140243 | 7.06                   | 50                | 106          | 50,880                         | 63,600   | 76,320   | 925         |  |



### CARACTERÍSTICAS

- El cierre resistente permite inspeccionar con facilidad.
- Indicador de presión fácil de leer con válvula de purga de aire.
- Acceso instantáneo a la arena y a todas las partes internas.
- El purgador de aire interno previene automáticamente las bolsas de aire no deseadas.
- El drenaje combinado de agua y arena facilita y agiliza el mantenimiento y la preparación para el invierno.

Nota: límites de funcionamiento - Presión de funcionamiento continuo máximo de 50 PSI. Temperatura máxima de funcionamiento del agua (filtro interno) 104 °F (40 °C).

### Proceso Glaslok™

Este proceso crea un tanque de una pieza de fibra de vidrio reforzada con revestimiento resistente a los rayos UV para obtener años de servicio confiable y anticorrosivo.

# VÁLVULAS

## VÁLVULA DE PASO

(Válvula de 3 Vías PUC, Válvula de 3 Vías CPUC, Válvula de 2 vías)

Nuestras válvulas sin lubricante tienen excelentes características de flujo y están fabricadas según estrictas normas de calidad. Jamás requieren lubricación. Hechas de CPVC o PVC duradero, ofrecen una vida útil de rendimiento superior a un excelente precio. Todas nuestras válvulas se instalan fácilmente y son simples de usar. Al combinarlas con nuestros accionadores de válvulas, son la solución ideal para un funcionamiento totalmente automatizado.

### CARACTERÍSTICAS

- Sello del desviador revestido en PTFE que no requiere mantenimiento.
- Sello positivo óptimo.
- Alta velocidad de circulación del agua.
- Mango reforzado de fibra de vidrio.
- Soporta una presión de hasta 150 psi
- Resistente a los químicos.
- Se usa para aplicaciones de desviación, interrupción o mezcla.
- Admite tuberías de PVC de 1 1/2 in, 2 in y 2 1/2 in.
- Posiciones de tope ajustables.
- Fabricada con entrada en cualquier puerto.
- Diseño apto para funcionar con la mayoría de los accionadores estándar de la industria.

*\*Nota: no se recomienda el uso de válvulas de PVC en climas cuyo aire llegue a temperaturas de más de 104°F.*



## VALVULA MULTIPORT

(Sand Dollar, TA100, FullFloXF, TR140)

Válvula de alto rendimiento FullFloXF tiene una pérdida de presión casi nula en la válvula, lo que reduce significativamente la cantidad de energía requerida por el sistema de filtración. Dependiendo de sus tarifas de servicios públicos, esta válvula podría ahorrarle cientos de dólares al año en comparación con una válvula de retrolavado típica. La válvula de retrolavado FullFloXF se adapta fácilmente a los filtros Triton, Quad D.E., FNS Plus, System 3 y System 2 Mod D.E.

Las válvulas multipuerto y HiFlow™ de montaje superior están diseñadas para un máximo rendimiento de retrolavado con filtro de arena y un flujo de agua preciso.



### CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el Título 24 para tuberías de 2, 2-1/2 o 3 in.
- *Cuerpo de la válvula construido con PVC resistente a la corrosión de primera calidad.*
- *La pérdida de presión increíblemente baja reduce en gran medida la cantidad de energía utilizada.*
- *Su diseño robusto garantiza años de funcionamiento sin inconvenientes*
- *Disponible con uniones que permiten una fácil adaptación a todos los filtros retrolavables Pentair.*
- *También disponible sin uniones*
- *Mango grande sobremoldeado con agarre cómodo.*
- *Puertos de 3 in de diám. ext. y 2-1/2 in de diám. int.*
- *Recto completo sin restricciones a través de un caudal de 2-1/2 in.*
- *Tapas extraíbles para un fácil mantenimiento.*
- *Marcas y texto moldeados para mostrar la posición del mando y las etiquetas de los puertos.*



### VALVULAS DE FILTROS, VALVULAS DE PASO, VALVULAS 3 VIAS

| DESCRIPCIÓN                              | COD. AQUA | N/P    |
|--|-----------|--------|
| VALVULA MULTIPORT 1 1/2" 262506 P/SAND D | 000260    | 262506 |
| VALVULA MULTIPORT 2" TA100D 261185       | 000261    | 261185 |
| VALVULA MULTIPORT 1.5" 261173 P/TRITON   | 000262    | 261173 |
| VALVULA MULTIPORT 2" 261055 P/TRITON     | 000263    | 261055 |
| VALVULA MULTIPORT 3" 263080 FULLFL TR140 | 000264    | 263080 |
| 263029 VALVULA ESFERA 2"x 2 1/2" PVC     | 0011541   | 263029 |
| 263038 VALVULA ESFERA 1 1/2" x 2" PVC    | 0011542   | 263038 |
| VALVULA DE 3 VIAS 2 1/2 X 3 PENTAIR      | 001153    | 263056 |
| 263027 VALVULA ESFERA 2"x 2 1/2" CPVC    | 001154    | 263027 |
| 263026 VALVULA DE 3 VIAS 2" CPVC         | 001149    | 263026 |
| 263028 VALVULA DE 3 VIAS 2" x 2 1/2" PVC | 0011491   | 263028 |

# DECORACIÓN DE PISCINAS

## MAGICSTREAM LAMINAR

Los laminares MagicStream le añaden vistas y sonidos impactantes al área de la piscina al crear arcos de agua uniformes que son transparentes de día y muy coloridos de noche.

Los chorros pueden alcanzar una altura de 7 pies y proyectarse hacia afuera hasta 8 pies en su piscina, spa u otro decorativo acuático.



Elija iluminación LED con ahorro de energía para tener una variedad casi infinita de colores.

Los efectos de la iluminación nocturna incluyen la capacidad de sostener un color estable o desplazarse a través de una variedad de colores disponibles.

La instalación se hace al ras de su borde u otra superficie, sin bordes antiestéticos o inseguros. Los chorros de agua se ajustan en forma vertical de 62 a 75° para crear diferentes alturas y formas de arco.

La dirección hacia la izquierda y la derecha puede ajustarse hasta 60° en total.

Las tapas para borde de laminares están disponibles en tostado, negro y gris para complementar o combinar con el borde de piscina u otra superficie

de instalación.

Los laminares de LED incluyen 100 pies de cable de electricidad; simplemente conéctelo a un transformador de iluminación para piscina de 120/12 VCA-100 vatios para proporcionar electricidad.

El principio técnico detrás de los laminares MagicStream es eliminar toda la turbulencia y las burbujas de aire del agua antes de proyectarla a través de una boquilla de mecanizado fino; el flujo de agua del laminar no tiene turbulencia, de modo que mantiene la tensión de la superficie y fluye por el aire en un chorro uniforme, limpio e ininterrumpido, en lugar de pulverizarse en gotas.

Los laminares Magic Stream se envían completamente ensamblados y listos para instalarse.

| MAGIC STREAM, LAMINAR |         |                                       |          |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|----------|
| COD. AQUA             | N/P     | DESCRIPCIÓN                           | Peso Lbs |
| 000516                | 580001T | LAMPARA MAGIC STREAM LAMINARS 580001T | 21       |

## COLORVISION, BUBBLER

El espectáculo del agua en movimiento durante el día se convierte en una fascinante secuencia de luces en la noche. El burbujeador ColorVision que ahorra energía y las luces LED GloBrite que se venden por separado transforman su piscina en una escapada mágica.

### CARACTERÍSTICAS

- 5 colores fijos; 7 fascinantes secuencias de luces.
- Chorro de hasta 24 pulgadas de altura.
- Diseño para usar en agua con una profundidad de 2 a 10 in.
- Funciona con bajo voltaje de 12VAC/15W.
- El bajo flujo requerido permite instalar varias unidades por piscina.
- El nicho permite la instalación a ras.
- Longitud del cable de las luces LED GloBrite disponible: 30, 50, 100 o 150 pies.



| COLORVISION BUBBLER CON GLOBRITE |        |   |          |
|----------------------------------|--------|---|----------|
| COD. AQUA                        | N/P    | DESCRIPCIÓN                               | Peso Lbs |
| 0005182                          | 580037 | 580037 NICHOS PARA BURBUJEADOR COLOR VISI | 21       |
| 000518                           | 602053 | 602053 LAMPARA GLOBRITE 12V 30            | 5        |
| 0005180                          | 602102 | 602102 LAMPARA GLOBRITE 15W 12V 30 WHIT   | 5        |



## CASCADAS (MAGICFALLS)

Transforme su piscina en el lugar de relajación de sus sueños con efectos de agua MagicFalls. Si quiere un espacio romántico o está pensando en la diversión de toda la familia, hay muchas opciones disponibles para crear la atmósfera perfecta.

Elija efectos en cascada de lámina de agua, cortina de agua, arco laminar y cascada en arco.

Hay efectos de agua individuales disponibles en tamaños desde 8 in hasta 8 pies.

Disponible en 6 acabados: dorado, bronce, cobre, gris, peltre o blanco.

Las cascadas pueden ser rectas, curvas o personalizadas.

Varíe el caudal de cualquier efecto de agua con una bomba de velocidad variable que ahorra energía Intelliflo, para modificar la altura y la distancia del efecto de agua.

Los bordes de distinto largo agregan una mayor libertad de diseño.



| MAGICFALLS |           |             |                        |          |
|------------|-----------|-------------|------------------------|----------|
| COD. AQUA  | N/P       | DESCRIPCIÓN |                        | Peso Lbs |
| 000862     | 581102FSW | 581102FSW   | CASCADA 2 PIES PENTAIR | 5        |
| 000863     | 581103FSW | 581103FSW   | CASCADA 3 PIES PENTAIR | 7        |

## DECK JET & DECK JET II

Los efectos de agua Deck Jet y Deck Jet II crean vistas y sonidos relajantes para dar paz y tranquilidad al área de su piscina. Tan económicos como mágicos, los efectos de agua Deck Jet y Deck Jet II tienen un fácil funcionamiento y mantenimiento.

### DECK JET

Deck Jet incluye 5 boquillas orientables e intercambiables de efecto de agua, fáciles de quitar y de cambiar. (también incluye revestimiento para construcción).

Los chorros alcanzan los 8 pies y la dirección puede ajustarse con facilidad. Se requiere una baja presión de agua para que tenga un impacto mínimo en el rendimiento de la bomba.

### DECK JET II

La altura es ajustable hasta un máximo de 6 pies.

La dirección del agua puede ajustarse hasta 360 grados°.

Con las boquillas fáciles de ajustar podrá dar riendas sueltas a su creatividad: concentre todos los chorros en un solo punto de entrada, superponga chorros de diferentes alturas o cree un

arco simétrico de múltiples chorros...y más.

El diseño de calidad garantiza los requisitos de bajo flujo de agua y elimina la preocupación sobre la acumulación de agua estancada y desechos no deseados.

Instalación atractiva sin tornillos ni bordes antiestéticos o inseguros.



### DECK JET & DECK JET II

| COD. AQUA | N/P    | DESCRIPCIÓN                                 | Peso L |
|-----------|--------|---|--------|
| 000870    | 580003 | 580003 BOQUILLA DECK JET II CASE 4 UNIDADES | 1      |
| 000871    | 580003 | 580003 BOQUILLA DECK JET II UNIDAD          | 1      |
| 000872    | 580000 | 580000 BOQUILLA DECK JET I ASSY             | 1      |

# SANITIZADORES

## RAINBOW

Estos dosificadores resistentes, de alta capacidad, proporcionan desinfección automática para piscinas residenciales o comerciales de hasta 658,500 galones. Todos los tamaños funcionan de manera efectiva y eficiente con tabletas de bromo o tricloro de disolución lenta.



### CARACTERÍSTICAS

- Los clorinadores serie 300 y 320 están disponibles en ámbar claro para una supervisión sencilla del nivel de la tableta.
- Sistema completamente cerrado; no requiere ventilación especial.
- Sin liberación de gases.
- Presión de funcionamiento máxima de 50 PSI
- Dosificadores en línea.
- Serie 320. Para instalación permanente en línea de retorno de spas o piscinas nuevas o existentes. Se instala en la línea de retorno en

el lado de presión de la bomba, aguas abajo de cualquier equipo. Estándar con conexiones de PVC deslizantes de 2 in y adaptadores para 1.5 in.

- Dosificadores fuera de línea
- Serie 300. Actualiza spas o piscinas existentes; funciona en el lado de presión de la bomba; utiliza mangueras de alimentación de 0.25 in, válvula de control y conectores.

### CLORINADOR TABLETAS TRICLORO / BROMO

| COD. AQUA | N/P     | DESCRIPCIÓN                              |
|-----------|---------|--|
| 001077    | R171096 | CLORINADOR EN LINEA RAINBOW #320 R171096 |
| 001080    | R171070 | CLORINADOR RAINBOW 300-29 8.5 LB R171070 |
| 001081    | R171230 | CLORINADOR RAINBOW HC-3330 30 LB R171230 |
| 001082    | R171240 | CLORINADOR RAINBOW HC-3340 40 LB R171240 |
| 001083    | R171215 | CLORINADOR RAINBOW HC-3315 R171215 15LBS |
| 001076    | R171086 | CLORINADOR FLOTANTE R171086 RAINBOW      |

# ICHLOR

El clorinador de sal iChlor cuenta con una tecnología ingeniosa que ofrece inteligencia integrada para una practicidad y un control sin igual. Tan solo añade sal para generar todo el cloro que su piscina necesita. iChlor produce un flujo constante de cloro puro para lograr que el agua de la piscina sea más suave y sedosa. Es la forma más sencilla y efectiva de mantener una piscina limpia y cristalina.



| iCHLOR    |                          |
|-----------|--------------------------|
| COD. AQUA | DESCRIPCIÓN              |
| 0012031   | ICHLOR 30 C/Power center |



## CARACTERÍSTICAS

- Ajusta el nivel de desinfección aumentando de 1 en 1% hasta llegar al 100% y alcanzar el nivel adecuado de cloro.
- Interactúa perfectamente con los sistemas de automatización Pentair EasyTouch® e IntelliTouch®. Si lo utiliza con la interfaz de ScreenLogic2®, puede controlarlo desde cualquier lugar en cualquier momento... incluso desde su AppleWatch® o Amazon Echo™.

## INTELLICHLOR

IntelliChlor utiliza sal común de mesa para producir todo el cloro que la piscina necesita de forma segura, eficaz y automática. Brinda el mismo nivel de higiene que los aditivos de cloro sin las desventajas. No es necesario comprar, manipular ni almacenar productos químicos.

Máxima capacidad de diagnóstico, incluido el registro de la vida útil de las celdas, con información en tiempo real de las horas de vida útil que le quedan a las celdas.



Su funcionamiento con botones y las pantallas de fácil lectura permiten verificar rápidamente los niveles de sal, la limpieza de las celdas, la liberación de desinfectante y el caudal de agua.

La función de apagado automático protege la unidad y prolonga la vida útil de las celdas en condiciones de baja temperatura del agua.

Los ciclos regulares evitan la acumulación de calcio y sarro para maximizar la vida útil de las celdas.

Compatible con los sistemas de automatización IntelliTouch®, EasyTouch® y SunTouch.

| INTELLICHLOR |        |                                      |
|--------------|--------|--------------------------------------|
| COD. AQUA    | N/P    | DESCRIPCIÓN                          |
| 001201       | 520554 | INTELLICHLOR IC20 20,000 GLS. 520554 |
| 001202       | 520555 | INTELLICHLOR IC40 40,000 GLS. 520555 |
| 001203       | 521105 | INTELLICHLOR IC60 60,000 GLS. 521105 |
| 001206       | 520556 | INTELLICHLOR POWER CENTER. 520556    |

## BIOSHIELD



Aproveche el poder neutralizante instantáneo de la luz ultravioleta para eliminar prácticamente todos los microorganismos no saludables de su piscina en solo segundos. Reduzca el uso de cloro a la mitad y siga atacando a todos los huéspedes indeseados como criptosporidios, giardias, E. Coli y otros gérmenes transmitidos por el agua que pueden causar enfermedades cuando hacemos actividades recreativas en el agua (Recreation Water Illnesses, RWI).

1. Indicador visual del estado de las lámparas.
2. La lámpara UV de baja presión y alto rendimiento funciona a temperaturas más bajas para ahorrar energía.
3. Polímero de alta resistencia con extremo desmontable que facilita el acceso a los componentes internos.



### CARACTERÍSTICAS

- Neutraliza rápidamente las bacterias y los gérmenes dañinos.
- Reduce el uso de cloro hasta un 50% para eliminar la picazón en la piel, los ojos rojos y los olores químicos.
- Lámparas UV de alta emisión y bajo consumo con hasta 12,000 horas de funcionamiento continuo.
- Fácil de instalar en piscinas nuevas.
- Fácil de mantener.
- Los costos operativos bajos utilizan casi la misma energía que un foco de 60 vatios.
- Componentes del producto.

### ULTRAVIOLETA

| COD. AQUA | N/P    | DESCRIPCIÓN                           |
|-----------|--------|---------------------------------------|
| 001190    | 522635 | 522635 SANITIZADOR UV 25 GPM 115/230V |
| 001191    | 522636 | 522636 SANITIZADOR UV 45 GPM 115/230V |
| 001192    | 522637 | 522637 SANITIZADOR UV 62 GPM 115/230V |
| 001193    | 522638 | 522638 SANITIZADOR UV 90 GPM 115V     |
| 001194    | 522945 | 522945 SANITIZADOR UV 90 GPM 230V     |

# CALENTADORES Y BOMBAS DE CALOR

## MASTERTEMP



MasterTemp, tan fácil de usar como el sistema de calefacción de su hogar, tiene luces indicadoras fáciles de usar que facilitan la operación y el monitoreo del sistema. El diseño compacto y su funcionamiento silencioso no lo perturbarán mientras nada o disfruta al costado de la piscina.

### CARACTERÍSTICAS

- Calienta tan rápido que no tendrá que esperar para disfrutar de su piscina o spa.
  - El mayor ahorro de energía en su clase\*.
  - El suministro de gas se puede apagar manualmente cuando la unidad requiere mantenimiento.
  - El MasterTemp ecológico está certificado por su baja emisión de NOx y supera las normas de la industria.
  - La pantalla digital giratoria ofrece una visualización simple.
  - El exterior resistente y anticorrosivo es ideal para el calor y soporta las condiciones climáticas.
- \* El intercambiador de calor estándar de cobre es 84% más eficiente. El intercambiador de calor resistente de cupro-níquel es 82% más eficiente.

### CALENTADORES DE GAS PROPANO

| COD. AQUA | N/P    | DESCRIPCIÓN                            | Peso Lbs |
|-----------|--------|--|----------|
| 001190    | 461060 | 461060 MASTERTEMP 125 KBTU GAS LP      | 100      |
| 000706    | 460733 | MASTERTEMP 250 KBTU LP                 | 133      |
| 000708    | 460737 | MASTERTEMP 400 KBTU GAS PROPANO 460737 | 136      |

## ULTRATEMP

Climatice su piscina con una bomba de calor ecológica. La bomba de calor UltraTemp de Pentair usa un refrigerante que no afecta la capa de ozono y tiene un intercambiador de calor 100% de titanio puro que garantiza un rendimiento sin corrosión de por vida.

### CARACTERÍSTICAS

- El tablero de control LCD brinda una lectura intuitiva basada en menús de mensajes con palabras completas fáciles de entender; ya basta de códigos.
- La función AutoSet (que ignora el reloj) monitorea la temperatura del agua, y apaga y enciende la bomba de circulación según sea necesario para mantener las temperaturas deseadas en la piscina.
- La función de descongelamiento automático detecta la temperatura del refrigerante y evita que UltraTemp se congele, lo que permite que la bomba de calor funcione a temperaturas aun más bajas.
- Compatible con todos los paquetes de sistemas de automatización.
- El gabinete de larga vida útil de material compuesto plástico resistente a la corrosión tolera climas severos y los productos químicos para la piscina.
- Compresor de espiral Emerson Copeland en los modelos monofásicos de 60 Hz.
- Certificación ETL de funcionamiento seguro.
- La válvula de expansión termostática (TXV, por sus siglas en inglés) controla el caudal de refrigerante para lograr una eficiencia y salida



en BTU óptimas a través de un rango operativo superior.

- Con la mayor eficiencia disponible, cumple o supera los códigos y las normas existentes.
- La eficiencia y el rendimiento en BTU están certificados de manera independiente por el Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHRI, por sus siglas en inglés).
- La bomba de calor UltraTemp tiene controles digitales con termostatos dobles que ofrecen un control preciso de la temperatura en combinaciones de piscina y spa. De esta manera evita el sobrecalentamiento y no gasta energía de más.

### BOMBA DE CALOR

| COD. AQUA | N/P    | DESCRIPCIÓN                             | 80/80/80*<br>BTU/COP       | 80/63/80*<br>BTU/COP | Frecuencia<br>Hz |
|-----------|--------|---|----------------------------|----------------------|------------------|
| 000700    | 460931 | HEAT PUMP ULTRATEMP 90 KBTU 230V        | 90,000 /5.7                | 84,000 /5.5          | 60               |
| 000701    | 460932 | HEAT PUMP ULTRATEMP 108 KBTU DIG 460932 | 108,000/6.0                | 101,000/5.8          | 60               |
| 000702    | 460933 | HEAT PUMP ULTRATEMP 125 KBTU 230V       | 127,000 /5.7               | 120,000/5.5          | 60               |
| 000703    | 460935 | HEAT PUMP ULTRATEMP 125- K 230V         | 127,000/5.6<br>71,000 /4.1 | 120,000 /5.4         | 60               |
| 0007030   | 490934 | HEAT PUMP ULTRATEMP 140 KBTU 230V 1     | 145,000/5.8                | 135,000/5.6          | 60               |
| 0007031   | 460937 | HEAT PUMP ULTRATEMP 122 KBTUS 230V 3F   | 122,000/5.5                | 114,000/5.3          | 60               |

# ILUMINACIÓN

## INTELLIBRITE 5G COLORES POOL SPA

Las luces que cambian de color IntelliBrite 5g de una eficacia increíble están hechas de una combinación de luces individuales de colores secuenciadas automáticamente a distintas velocidades para producir un llamativo espectro de colores. El diseño superior permite la uniformidad en cuanto a intensidad y color de la iluminación mientras evita los puntos calientes y el reflejo.

### CARACTERÍSTICAS

- *Los lentes para piscina pueden rotarse 180 grados para mostrar un haz de luz amplio (estándar) o uno estrecho.*
- *La tecnología IntelliBrite utiliza las luces LED más brillantes y eficientes disponibles para iluminación debajo del agua en piscinas y spas.*
- *Consume hasta 50% menos de energía que las luces de la competencia.*
- *Elija entre 5 colores fijos predeterminados (azul, verde, magenta, blanco y rojo) o entre 7 populares "secuencias de colores" que vienen preprogramadas.*

| INTELLIBRITE 5G COLORES |        |  |         |      |  |
|-------------------------|--------|--|---------|------|--|
| COD. AQUA               | N/P    | DESCRIPCIÓN                              | Voltaje | Wats |  |
| 000512                  | 601010 | LAMPARA INTELLIBRITE 26W 5G 12V LEDS POO | 12      | 26 W |  |
| 0005121                 | 601000 | 601000 LAMPARA INTELIBRITE 5G 120V POOL  | 120     | 26 W |  |
| 000513                  | 640130 | LAMPARA INTELLIBRITE 18W 5G 12V LED SPA  | 12      | 18 W |  |
| 0005131                 | 640120 | 640120 LAMPARA INTELLIBRITE 5G 120V SPA  | 120     | 18 W |  |
| 0005141                 | 600054 | 600054 CONTROLADOR P/INTELLIBRITE        |         |      |  |



## INTELLIBRITE 5G LUZ BLANCA



Las luces blancas IntelliBrite 5g combinan el ahorro de energía inigualable con la intensidad y distribución lumínica superior. El exclusivo diseño puede adaptarse para crear un haz más grande y estándar o un patrón más estrecho, según lo requiera su piscina.

### INTELLIBRITE 5G LUZ BLANCA

| COD. AQUA | N/P    | DESCRIPCIÓN  | Voltaje | Wats |
|-----------|--------|--|---------|------|
| 000517    | 601305 | LAMPARA INTELLIBRITE 5G 12V LUZ BL. 55W (Equiv. 500w)  | 12      | 55   |
| 0005171   | 640150 | LAMPARA SPA INTELLIBRITE5G LUZ BL 640150 (Equiv. 100w) | 12      | 18   |

#### CARACTERÍSTICAS

- La luz LED blanca para piscina más brillante con mayor ahorro de energía del mercado.
- Energéticamente eficiente, consume hasta un 89% menos de energía en comparación con las luces incandescentes.
- Los lentes para piscina pueden rotarse 180 grados para mostrar un haz de luz amplio (estándar) o uno estrecho.
- Compatible con nichos de plástico y acero inoxidable de Pentair.
- Disponible en versiones de 120 V y 12 V.
- Disponible en equivalencias incandescentes de 300, 400 y 500 vatios.
- Todas las luces sumergibles Pentair con certificación UL están aprobadas para el uso en agua dulce con una salinidad de hasta 6,000 ppm.

Advertencia: la luz LED blanca IntelliBrite no se puede usar en un circuito de atenuación. Usar un interruptor de atenuación causará daños permanentes a la luz.

## Controlador Color Sync



El controlador Color Sync™ le permite alternar entre sus modos de color y estados de ánimo favoritos en un horario automatizado. Para una forma más rápida y sencilla de cautivar la vista y estimular los sentidos.

### CARACTERÍSTICAS

- *Seleccione espectáculos de luces deslumbrantes de 7 temas predefinidos o 5 colores fijos para adaptarse a su estado de ánimo.*
- *Adecuado para entornos interiores y exteriores para una instalación flexible*
- *Controle hasta 300 vatios de luces LED Pentair Color en un solo circuito*

El controlador Color Sync™ para las luces LED de colores para piscinas de Pentair ofrece a los propietarios de piscinas y spas una forma rápida y fácil de cambiar sus modos de color favoritos. Con conectividad con la aplicación Pentair Home para acceder a la iluminación de la piscina desde cualquier lugar. Así como cada piscina puede ser un lienzo de acuarela, cada propietario de una piscina puede ser un artista automatizado.



## GLOBRITE COLORES Y LUZ BLANCA

Las luces GloBrite aprovechan la tecnología más avanzada en la industria para lucir y mejorar las decoraciones acuáticas de la piscina en las partes menos profundas para que las veladas junto a la piscina pasen de agradables a espectaculares. Las luces GloBrite no solo ofrecen una instalación rápida y sencilla, sino que son las luces LED más brillantes y eficientes disponibles.

### CARACTERÍSTICAS

- 5 brillantes colores fijos y 7 deslumbrantes secuencias de luces preprogramadas.
- El complemento perfecto de las luces LED para piscina IntelliBrite® 5g para secuencias de luces de colores, sincronizadas y dinámicas.
- Compatible con los sistemas de control IntelliTouch® e EasyTouch®.
- Se puede usar con un controlador IntelliBrite® opcional.
- No es necesario conectar a tierra ni empalmar, ya que la instalación es simple y rápida.

Las luces GloBrite utilizan la tecnología más avanzada de la industria para ofrecer una iluminación brillante y eficiente, con un consumo de energía menor que las luces de piscina y spa comparables.

Las luces GloBrite son la forma creativa y económica de destacar y mejorar los decorativos acuáticos como bancos estilo Baja, escalones, entradas tipo playa y otros decorativos acuáticos. Deje que las luces LED GloBrite iluminen sus decorativos acuáticos y conviertan sus chapuzones y reuniones en el patio por la noche en momentos más hermosos y atractivos.



**AMERLITE**

Amerlite, el estándar mundial de confiabilidad para luces sumergibles, cuenta con una carcasa de acero inoxidable, lente de vidrio templado prismático de 8.375 in y aro frontal de acero inoxidable con abrazadera de tensión única. Los sistemas Amerlite tienen la certificación UL para su instalación en nichos de tamaño grande de Pentair, American, PacFab y Purex.



| AMERLITE  |            |             |            |            |          |          |    |       |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|----------|----------|----|-------|
| COD. AQUA | N/P        | DESCRIPCIÓN |            |            | Voltaje  | Wats     |    |       |
| 000502    | 78431100   | 78431100    | LAMPARA    | AMERLITE   | 300W     | 12V S 15 | 12 | 300 w |
| 000550    | 300R/FL-12 | BOMBILLO    | 300W / 12V | P/AMERLITE | 79101900 |          | 12 | 300 w |


**CARACTERÍSTICAS**

- Estándar mundial de confiabilidad.
- Difusión de luz superior.
- Corte de seguridad ante bajo nivel de agua.
- Las cubiertas para lentes están disponibles en azul, rojo, verde y ámbar.
- Aros frontales de plástico a presión disponibles para las luces de acero inoxidable.
- Todas las luces sumergibles Pentair con certificación UL están aprobadas para el uso en agua dulce con una salinidad de hasta 6,000 ppm.

## SPABRITE

Las luces SpaBrite están disponibles con aros frontales de latón con triple enchapado en cromo o acero inoxidable. Esta luz que ahorra energía es ideal para spas y áreas en las que no hay espacio para colocar una luz grande. Las luces SpaBrite se instalan en nichos Pentair pequeños de acero inoxidable o plástico.



### CARACTERÍSTICAS

- Lente de vidrio templado prismático
- Carcasa de acero inoxidable.
- Abrazadera de acero inoxidable, de fácil mantenimiento.
- Lámpara incandescente de 12V y halógena de 120V.
- Corte de seguridad ante bajo nivel de agua.
- De fácil mantenimiento.
- Cubiertas de aros frontales plásticos de color que se colocan a presión disponibles.
- Todas las luces sumergibles Pentair con certificación UL están aprobadas para el uso en agua dulce con una salinidad de hasta 6,000 ppm.
- Todos los cables cuya longitud supere los 50 pies en luces de 12 voltios crean una resistencia que disminuye significativamente la salida de luz. Esto sucede en todas las luces de bajo voltaje, independientemente del diseño o del fabricante.

# MANTENIMIENTO DE PISCINA

## INTELLIBRITE 56 COLORES POOL SPA

Con el mantenimiento rutinario, su piscina lucirá limpia, cristalina y atractiva todos los días. Tener a su disposición los productos y accesorios adecuados para el mantenimiento de la piscina le ayuda a reducir las tareas de mantenimiento y le deja más tiempo para disfrutar la piscina con su familia y amigos. Seleccione desnatadores manuales, termómetros, redes de limpieza y trampas para hojas, cepillos y varas para que su piscina siempre esté limpia y cristalina, lista para usar.

**PARA USAR CON TABLETAS DE BROMO O TRICLORO DE DISOLUCIÓN LENTA**



### ACCESORIOS DE LIMPIEZA

| COD. AQUA | N/P     | DESCRIPCIÓN                              |
|-----------|---------|--|
| 001034    | R500070 | PALO TELESCOPICO 8-16' AZUL              |
| 001036    | R191090 | PALO TELESCOPICO 12-24' R191090          |
| 001039    | R121166 | RECOGE HOJAS PLANO R121166               |
| 001040    | R121126 | RECOGE HOJAS PROFUNDO #123 R121126       |
| 001041    | R151076 | ESTUCHE DE PRUEBAS RAINBOW R-151076      |
| 001042    | R151716 | ESTUCHE DE PRUEBAS PRO-11 R151716        |
| 001026    | R201388 | ASPIRADORA #203 PENTAIR R201388          |
| 001028    | R201286 | ASPIRADORA COMERCIAL PROVAC #222 #175 WH |
| 001029    | R201276 | R201276 ASPIRADORA COMERCIAL PROVAC #214 |
| 001005    | R111316 | R 111316 CEPILLO PLASTICO 18" ALUMIN BAC |
| 001010    | R111616 | CEPILLO QUITA ALGAS 6" R111616           |
| 001011    | R111626 | CEPILLO QUITA ALGAS 9" METALICO R111626  |
| 001013    | R111646 | CEPILLO QUITA ALGAS 18" R111646          |



ZONA 8

41 calle 6-55 Frente a Blvd. Liberación  
PBX: (502) 2387 5500

---

CASTELLANA

Av. La Castellana 42-18 zona 8  
PBX: (502) 2389-4444

---

REFORMA

Av. Reforma 10-11 Zona 10  
PBX: (502) 2387-5510

---

ROOSEVELT

Calzada roosevelt 34-94 zona 7  
PBX: (502) 2387-5533

---

PUERTO

Km. 100.6 autopista Pto. Quetzal  
PBX: (502) 5589 4421 / 5589 6179

---

[www.aquasistemas.com.gt](http://www.aquasistemas.com.gt)

---