

BOMBAS DE AGUA PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL

SI ESTÁ VERDE ES
MYERS



SI ESTA VERDE ES
MYERS®

Catálogo 2018



ÍNDICE

CATALOGO DE PRODUCTOS

Bomba Periférica

BP5 04

Sistema Hidroneumático

BP5A Series 05

Bomba Centrifuga

MC Series 06

Bombas Tipo Jet

HB100S 07

QD100S 08

MFND, MFNC 09

HJ100S 10

MPNE 11

Bombas Centrifugas

2C Series 12

CT Series 13

Centri-thrift 14

PQP 15

QP 16

QP50 17

Bomba Multietapas

MPB 18

Bomba Para Efluente

MS Series 19

SSM33I 20

MDC50 21

ME40 22

P102 23

Bombas Para Drenaje

CMV 24

MW50 25

WHRH 26

WHR 27

3MW 28

Hidroneumáticos

Tanques MYERS 29

Tanques Well Mate 30

Presión Constante

Intellidrive 31

Bomba Centrifuga

Flotec 32

BOMBA BP5

Aplicaciones:

- Transferencia de agua
- Aumentar Presión
- Sistemas Hidroneumáticos
- Bombeo en general

Características:

- Ofrece un mejor desempeño trabajando a succiones menores a los 6 metros.
- Cuenta con un diseño de ingeniería para una larga vida útil.
- Caudales hasta de 11.9GPM
- Descarga máxima hasta de 150 pies
- Cuerpo de hierro vaciado de alta calidad, con insertos de bronce y succión roscada de 1" NPT
- Protección de sobrecarga térmica
- Diseño de impulsor sin latón de alta precisión
- Motor eléctrico eficiente y silencioso para trabajo continuo
- Monofásico 120V
- Impulsor no se pega a la voluta
- Tanque hidroneumático de 6gls.
- Descarga y succión 1"

FUNCIONAMIENTO

Modelo	HP	KW	Voltios	Hertz	Presión de Descarga (PSI)	Altura Manométrica (Metros)	Litros por Minuto Bombeados a Diferentes Profundidades del Agua					Flujo Max.	Presión Válvula Cerrada
							0M	1.5M	3M	4.6M	6.1		
RP7	3/4	0.56	60	RP7	20	46.2	9.6	9.1	8.5	8.5	5.5	45L/m 2.7m/hr.	90
					30	69.3	7.8	7.5	7.3	7.3	5.3		
					40	92.4	6.5	6.1	5.8	5.8	4.8		
					50	115.5	5.1	4.7	4.4	4.4	3.8		
					60	138.6	3.7	3.4	3.2	3.2	2.6		
BP5	3/4	0.56	60	RP7	20	46.2	8.2	8.2	7.2	7.2	4.8	40L/m 2.7m/hr.	65
					30	69.3	6.1	6.1	5.5	5.5	4.2		
					40	92.4	4.5	4.5	3.7	3.7	2.9		
					50	115.5	2.7	2.7	2.0	2.0	2.2		
					60	138.6	1.0	1.0					



CÓDIGO AQUA 002501

BOMBA BP5

Aplicaciones:

- Transferencia de agua
- Aumentar Presión
- Sistemas Hidroneumáticos
- Bombeo en general

Características:

- Ofrece un mejor desempeño trabajando a succiones menores a los 6 metros.
- Cuenta con un diseño de ingeniería para una larga vida útil.
- Caudales hasta de 11.9GPM
- Descarga máxima hasta de 150 pies
- Cuerpo de hierro vaciado de alta calidad, con insertos de bronce y succión roscada de 1" NPT
- Protección de sobrecarga térmica
- Diseño de impulsor sin latón de alta precisión
- Motor eléctrico eficiente y silencioso para trabajo continuo
- Monofásico 120V
- Impulsor no se pega a la voluta
- Tanque hidroneumático de 6gls.
- Descarga y succión 1"

FUNCIONAMIENTO

Modelo	HP	KW	Voltios	Hertz	Presión de Descarga (PSI)	Altura Manométrica (Metros)	Litros por Minuto Bombeados a Diferentes Profundidades del Agua					Flujo. Max.	Presión Válvula Cerrada
							0M	1.5M	3M	4.6M	6.1		
RP7	3/4	0.56	60	RP7	20	46.2	9.6	9.1	8.5	8.5	5.5	45L/m 2.7m/hr.	90
					30	69.3	7.8	7.5	7.3	7.3	5.3		
					40	92.4	6.5	6.1	5.8	5.8	4.8		
					50	115.5	5.1	4.7	4.4	4.4	3.8		
					60	138.6	3.7	3.4	3.2	3.2	2.6		
BP5	3/4	0.56	60	RP7	20	46.2	8.2	8.2	7.2	7.2	4.8	40L/m 2.7m/hr.	65
					30	69.3	6.1	6.1	5.5	5.5	4.2		
					40	92.4	4.5	4.5	3.7	3.7	2.9		
					50	115.5	2.7	2.7	2.0	2.0	2.2		
					60	138.6	1.0	1.0					



CÓDIGO AQUA 002502

BOMBA MC100

Aplicaciones:

- Transferencia de agua
- Aumentar Presión
- Sistemas Hidroneumáticos
- Bombeo en general

Características:

- Ofrece un mejor desempeño trabajando con succiones menores a 6 metros.
- Caudales hasta de 24GPM
- Cabeza hasta 116 pies
- Cuerpo de bomba de hierro vaciado de alta calidad con insertos de bronce y succión roscada de 1" NPT.
- Motor eléctrico eficiente y silencioso para trabajo continuo
- Monofásico 120V con protector térmico de sobrecarga
- Descarga y succión 1"

FUNCIONAMIENTO

Model	HP	KW	Volts	Hz	NPT Pipe Size		PSI	Discharge Pressure PSI (Pounds per Sq. Inch)								Max. PSI
					Suction	Discharge		20	25	30	35	40	45	50		
MC100	1	0.75	127	60	1" NPTF	1" NPTF	GPM	25.5	25.5	24.2	19.2	12.5	5.5	0.4	50	
MC75	3/4	0.56						22.5	20.0	16.5	10.2	3.0	0	0	42	
MC50	1/2	0.37						16.0	9.5	2.5	0	0	0	0	32	
MC30	1/3	0.22						12.0	4.5	0	0	0	0	0	29	



CÓDIGO AQUA 002503


HB100S

Aplicaciones:

- Transferencia de agua
- Aumentar presión
- Sistemas Hidroneumáticos
- Bombeo en general

Características:

- Cuerpo de hierro fundido
- Impulsor resistente a la corrosión
- Potencia 1hp
- Presión máxima 70 PSI
- Caudales hasta 14GPM
- Succión y descarga roscada 1"

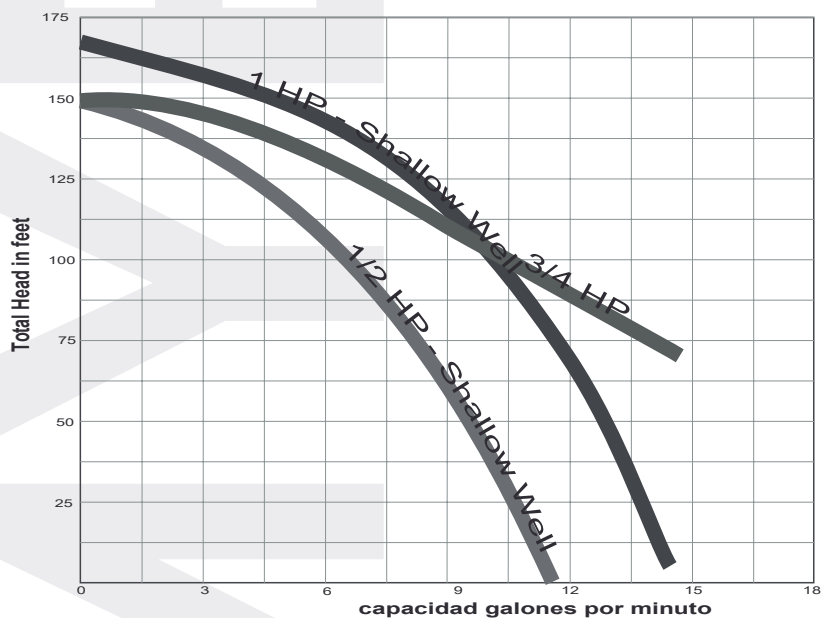FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO AQUA 0025032

QUICK DRAW QD100S

Aplicaciones:


- Sistemas de hidroneumáticos de agua a presión domiciliar y comercial

Características:

- Diseño de alta eficiencia para pozos poco profundos
- Construcción de hierro fundido
- Impulsor termoplástico reforzado resistente a la corrosión
- Presión Máxima 60 PSI
- Caudales hasta 27GPM
- Cebado fácil y rápido
- Motor de larga duración
- Protector térmico de sobrecarga
- Presostato incluido 30-50 PSI
- Difusor con anillo de acero inoxidable
- 1 ¼" succión y descarga de 1"

Disponible en 1HP

FUNCIONAMIENTO

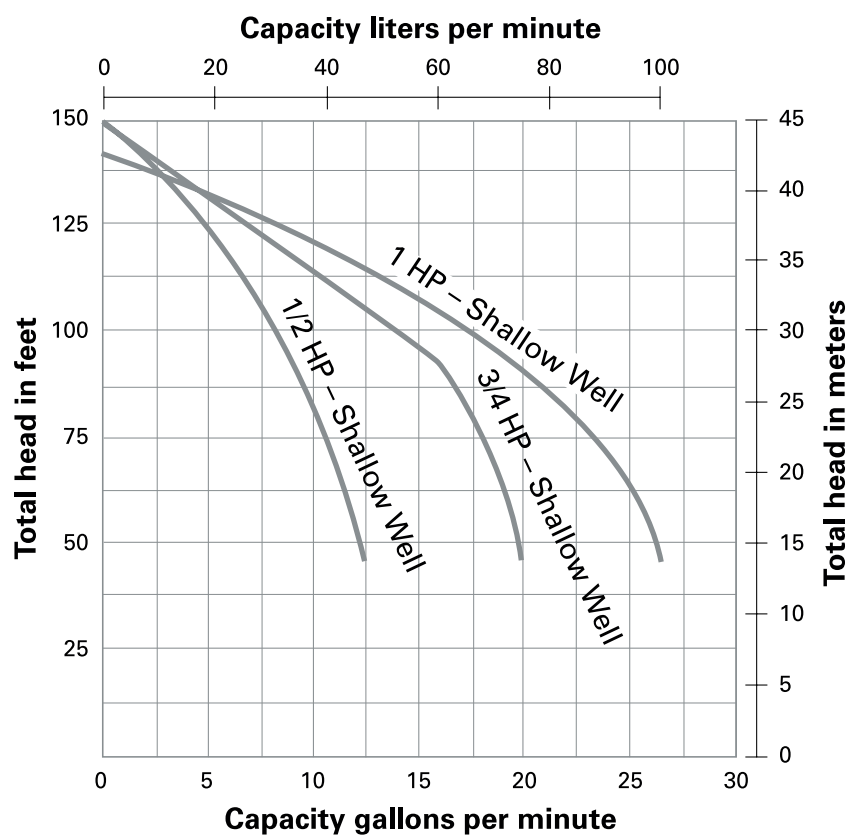

CÓDIGO AQUA 002508

BOMBA MFNC Y MFND


Aplicaciones:

- Sistemas de hidroneumáticos de agua a presión domiciliar y comercial

Características:

- Diseño de bomba para pozos poco profundos
- Cuerpo de hierro fundido
- Rendimiento superior de altas capacidades de presión
- Rendimiento de hasta 14GPM (MFND)
- Presión de cierre de hasta 70 PSI (MFNC)
- Protector de sobrecarga
- Succión 1 1/4 " y descarga de 1"

FUNCIONAMIENTO

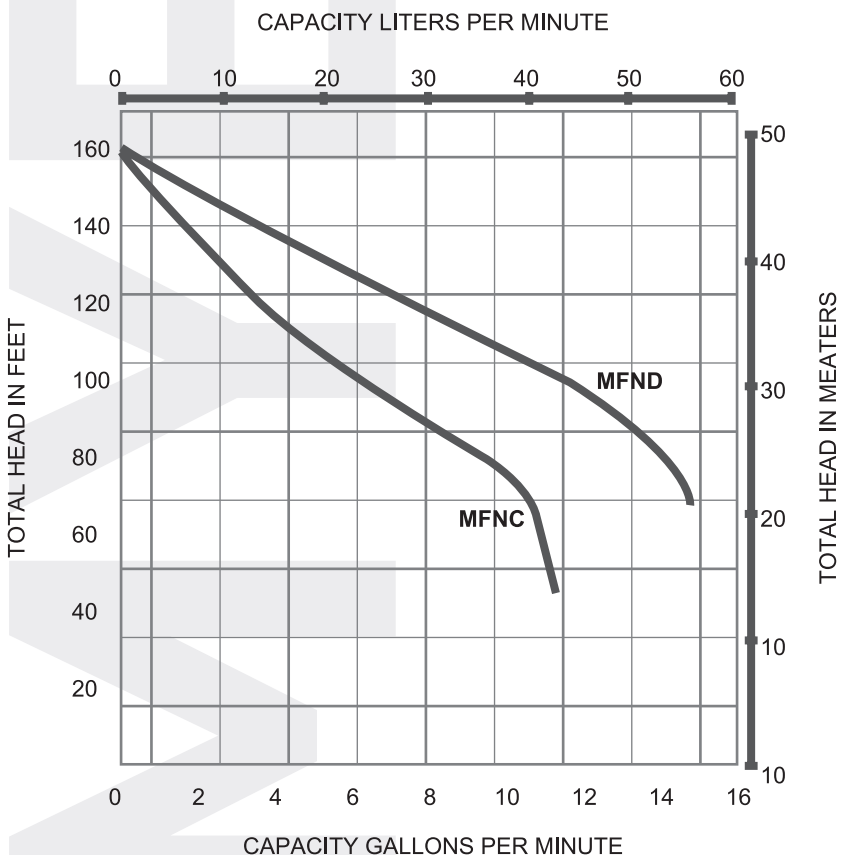

CÓDIGO AQUA
MFNC 002505 / MFND 0025051



BOMBA HJ100S


Aplicaciones:

- Sistemas hidroneumáticos de agua para casas, granjas y comercios

Características:

- Carcasa de hierro fundido
- Motor A.O Smith 115/230V con switch selector de voltaje
- Protector térmico de sobrecarga
- Presostato profesional 30-50, 20 PSI diferencial
- Impulsor termoplástico reforzado
- Difusor con anillo de acero inoxidable
- Modelo disponible 1hp
- Presión máxima 67 PSI
- Caudales hasta 28GPM
- 1 1/4" succión y 1" de descarga

FUNCIONAMIENTO

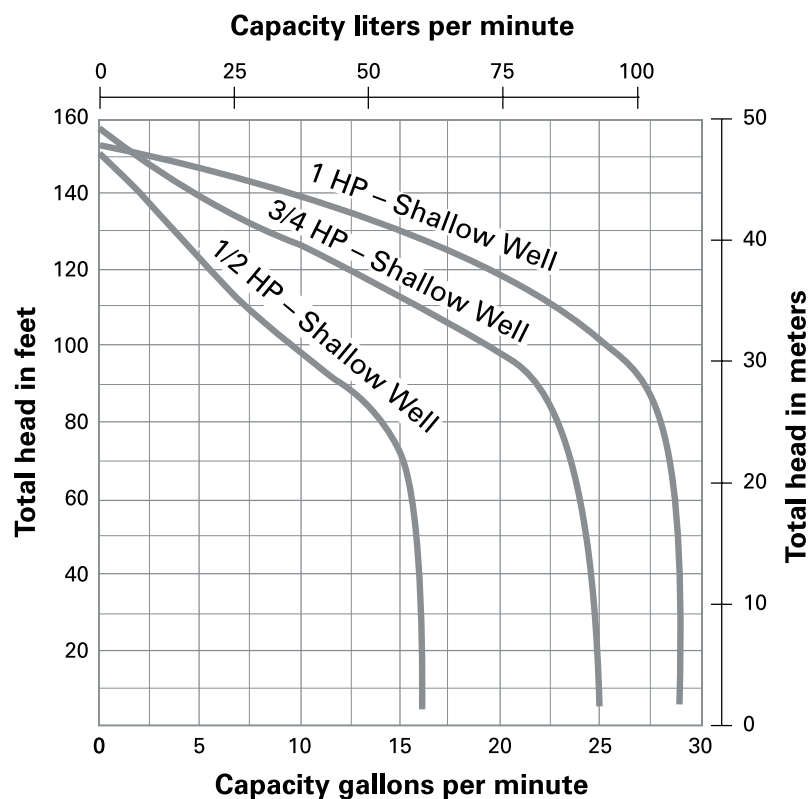

CÓDIGO AQUA 002514

BOMBA MPN


Aplicaciones:

- Bombas de inyección para pozos poco profundos no más de 25 pies
- Autocebante después de la carcasa de la bomba se llena inicialmente con agua

Características:

- Cuerpo termoplástico reforzado con fibra óptica proporciona una resistencia total a la corrosión y a la abrasión
- Shallow well-jet, tiene boquillas de polipropileno resistente a la corrosión y venturi
- Precisión de moldeado en el impulsor para el equilibrio adecuado, ultra suave para mayor rendimiento y eficiencia
- Motor de alta resistencia con rodamiento de bolas de alta resistencia de doble eje
- Capacidad de voltaje dual 115/230V
- Interruptor de presión ajustable 30-50 PSI
- Tapón de drenaje inferior permite fácil drenado
- Succión 1 1/4" y descarga de 1"

FUNCIONAMIENTO

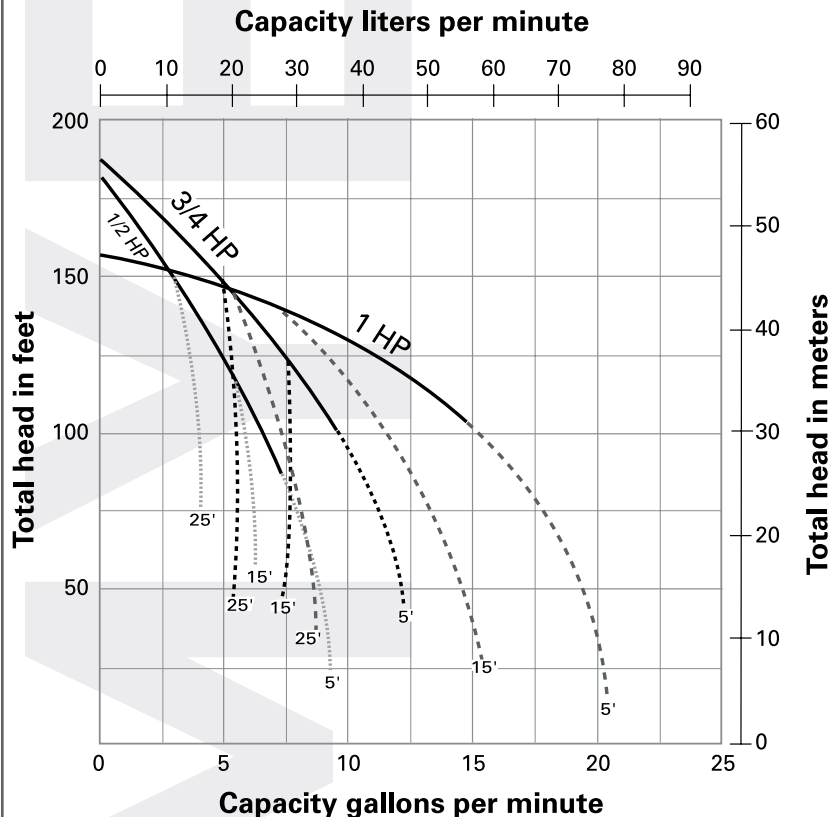

CÓDIGO AQUA 002524

BOMBA 2C200


Aplicaciones:

- Sistemas Hidroneumáticos, presión domiciliar y comercial, sistemas marinos, fuentes, nebulizadores

Características:

- Carcasa de fiberglass reforzado, resistente a corrosión
- Motor 115/230 (1.5HP)
- Protector térmico de sobrecarga
- Presostato profesional 30-50 PSI, 20 PSI diferencial
- Impulsor termoplástico reforzado
- Difusor con anillo de acero inoxidable
- Presión Máxima hasta 78 PSI
- Caudales hasta 18 GPM
- Succión 1 ¼", descarga 1"

FUNCIONAMIENTO

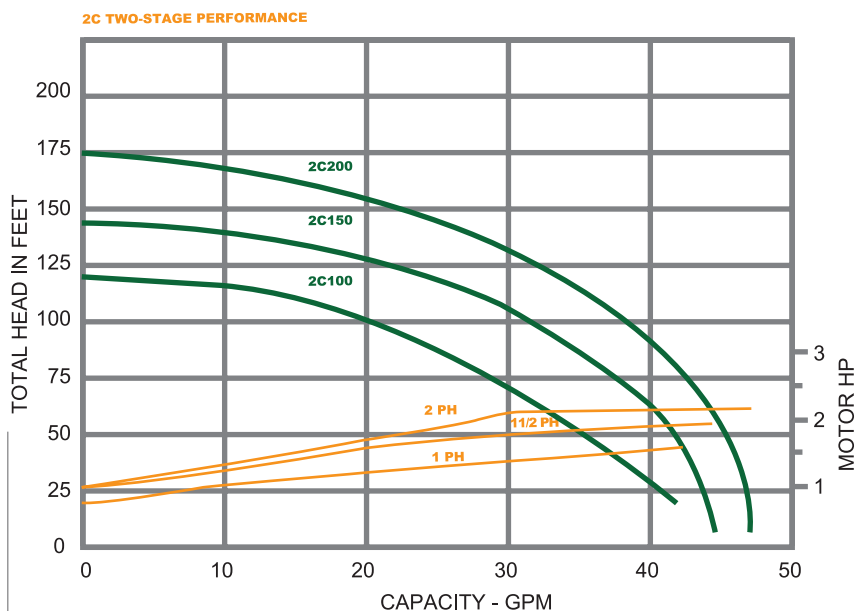

CÓDIGO AQUA 003348

BOMBA CT


Aplicaciones:

- Aumentar presión, riego, recirculación, torres de enfriamiento, aire acondicionado, transferencia de líquidos
- Sistemas de aspersión y bombeo en general

Características:

- Carcasa de hierro fundido
- Motor 115/230V 1F, 230/460 3F
- Protector térmico de sobrecarga
- Impulsores composite para 60 grados centígrados
- Modelos disponibles 1, 1 1/2, 1 1/4, 2 y 2.5HP
- Presión Máxima 60 PSI
- Caudales hasta 95 GPM
- 1/2, 3/4 Y 1HP Succión 1 1/4", descarga 1"
- 1.5hp Succión 1 1/2", descarga 1 1/4"
- 2hp, 2.5hp Succión 2", descarga 1 1/2"

FUNCIONAMIENTO

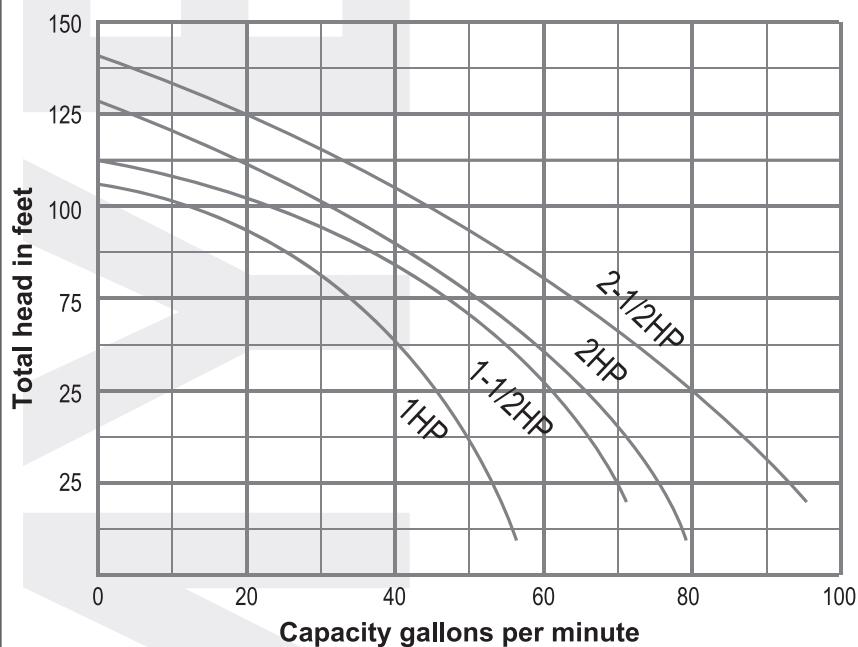

CÓDIGO AQUA

002538
002539
002540
002541
002542
002544
002545
002546
002547
002526
002527
002528
002529



BOMBA CENTRI-THRIFT

Aplicaciones:

- Aumentar presión, riego, recirculación, torres de enfriamiento, aire acondicionado, transferencia de líquidos
- Sistemas de aspersión, bombeo en general agua fría y caliente


Características:

- Carcasa hierro fundido
- Motor americano 115/230V 1F, 208/230/460 3F
- Protector térmico de sobrecarga
- Impulsor de bronce para 100 grados C.
- Presión máxima hasta 62 PSI
- Caudales hasta 240 GPM
- Succión 1 ½" descarga 1 ¼"

FUNCIONAMIENTO



125 M

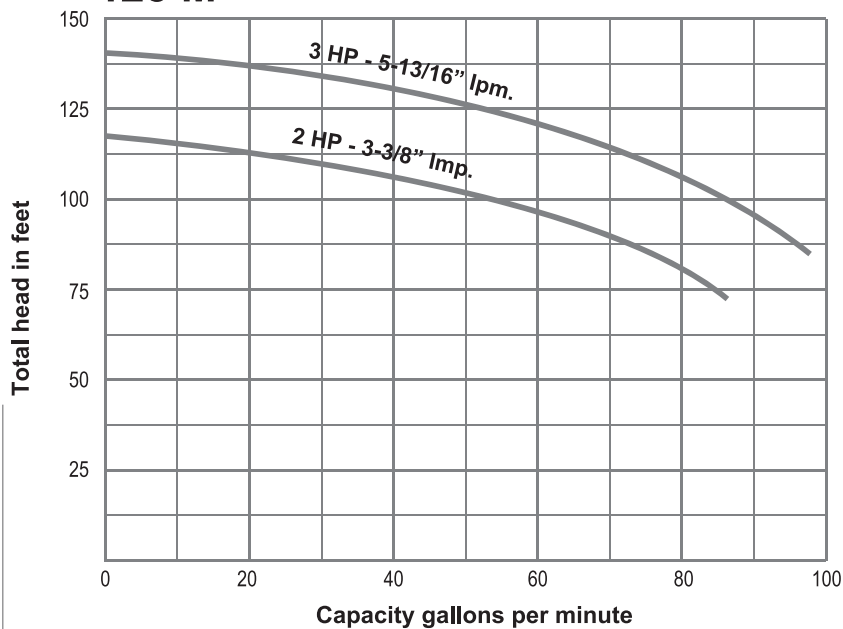

CÓDIGO AQUA
002566 1F / 002568 3F

BOMBA PQP


Aplicaciones:

- Riego de césped y transferencia de agua para usos residencial y comercial liviano.

Características:

- Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Protector térmico de sobrecarga
- Impulsor de policarbonato
- Modelos disponibles 1, 1.5, 2 y 2.5HP
- Presión máxima hasta 60 PSI
- Caudales hasta 95 GPM
- 1, 1.5hp Succión 1 1/2" descarga 1 1/2"
- 2, 2hp Succión 2", descarga 2"

FUNCIONAMIENTO

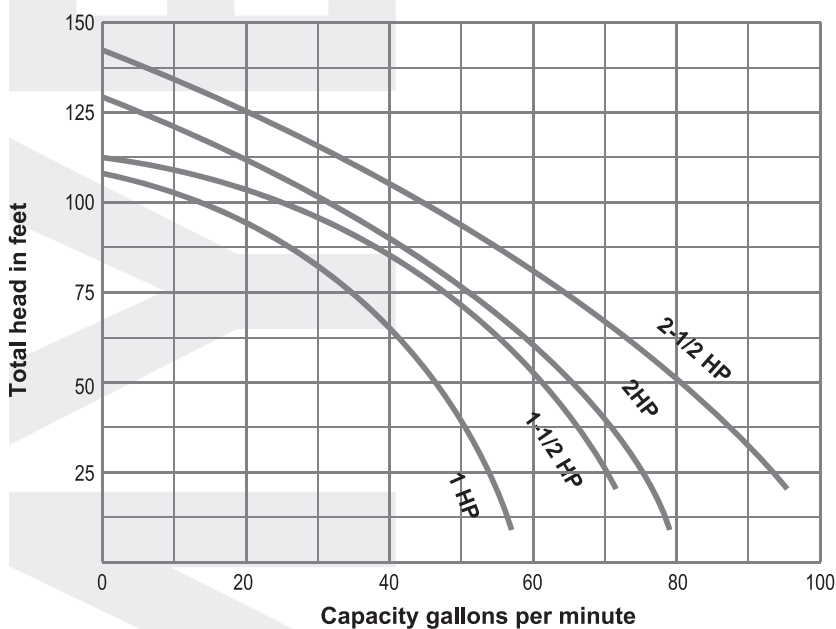

CÓDIGO AQUA

002553

002554

002555

002556



BOMBA QP

Aplicaciones:

- Riego, recirculación, transferencia de líquidos, trabajos de limpieza y mantenimiento
- Bombeo en general


Características:

- Carcasa de hierro fundido
- Protector térmico de sobrecarga
- Impulsor de policarbonato y fibra de vidrio composite para 60 grados C.
- Modelos disponibles 1, 1.5, 2, 3
- Presión máxima 52 PSI
- Caudales hasta 105 GPM
- Succión y descarga 1.5"

FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO AQUA

002553
002554
002555
002556

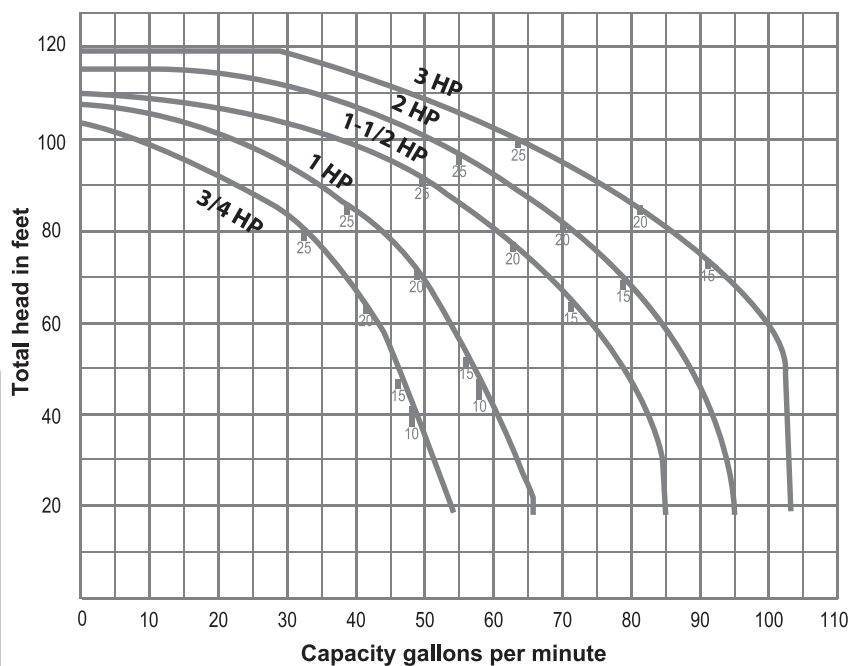


BOMBA QP50**Aplicaciones:**

- Bomba centrífuga Autocebante 5HP
- Uso industrial y comercial, altos caudales, sistemas de presurización, deshidratación, sistemas contra incendios
- Bombeo en general

Características:

- Carcasa de hierro fundido
- Protector térmico de sobrecarga
- Impulsor de bronce sin plomo
- Modelo disponible 5HP
- Presión Máxima 77 PSI
- Caudales hasta 135 GPM
- Succión 2 ½", descarga 2"

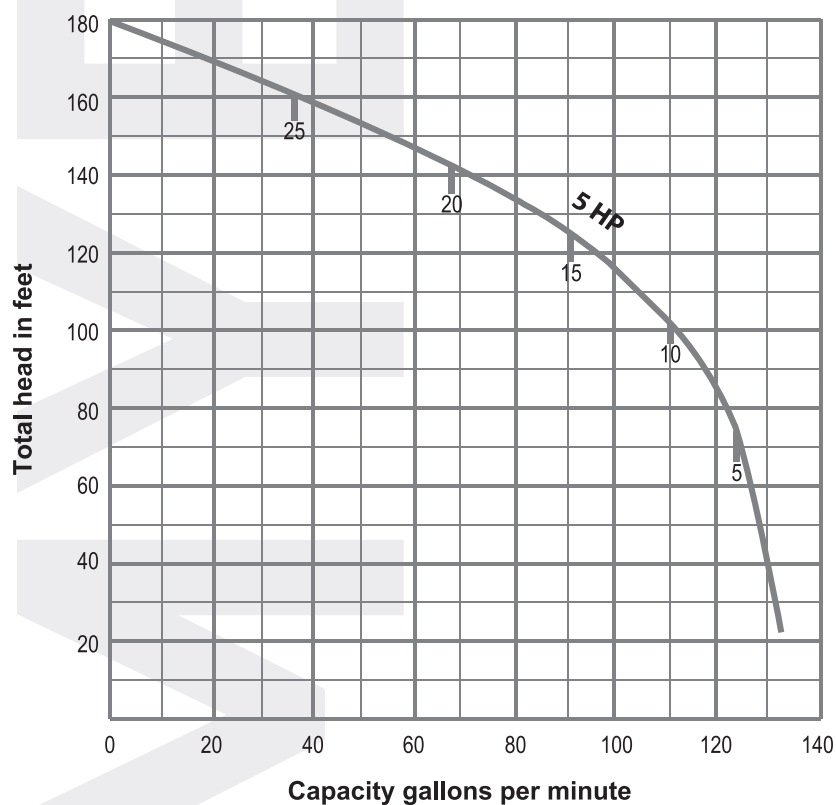FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO AQUA
002552 1F / 002560 3F



BOMBA MPB




Aplicaciones:

- Car wash, filtración y osmosis inversa, sistemas residenciales, comerciales e industriales de presión, lavado a presión, sistemas Booster

Características:

- Carcasa de hierro fundido
- Protector térmico de sobrecarga
- Impulsores de Acetal
- Modelos disponibles 1, 1.5, 2 y 3HP
- Presión máxima 260 PSI
- Caudales hasta 14 GPM
- Serie 7 Succión y descarga 3/4"
- Serie 20 Succión y descarga 1"
- Serie 30 Succión y descarga 1 1/4"

FUNCIONAMIENTO

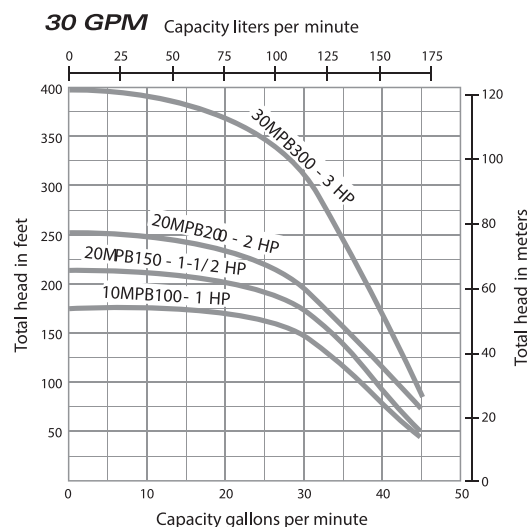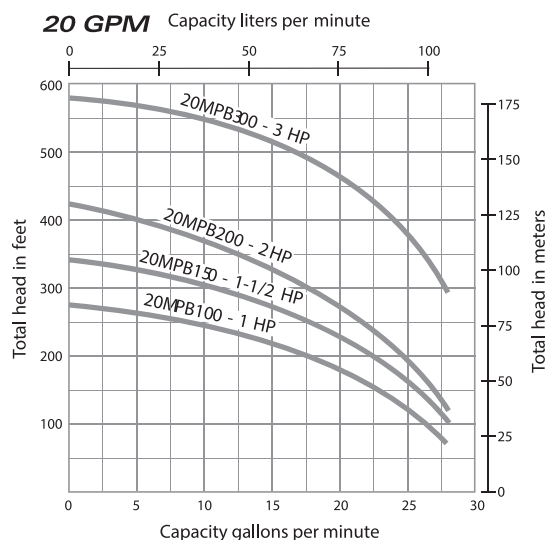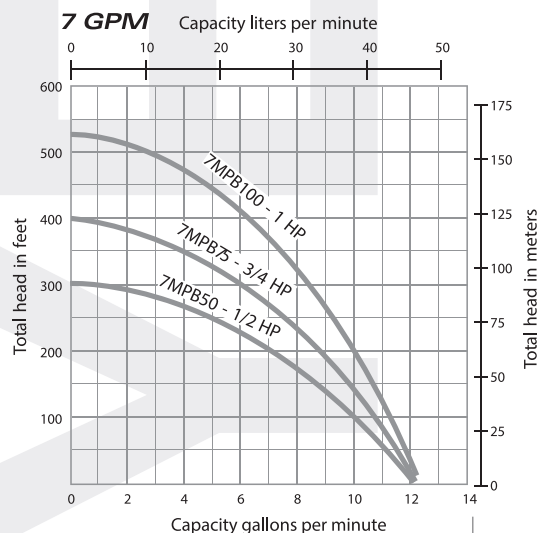


CÓDIGO AQUA
002577
002583
002587

BOMBA MS SERIES**Aplicaciones:**

- Diseñada para drenar áreas inundadas sótanos, desagües, agua pluvial, cisternas

Características:

- Flujo hasta de 56 GPM
- Carga a válvula cerrada 25 pies
- Paso de sólidos 1/4"
- HP 1/3, 1/115/60
- PH 6-9
- Descarga 1.5"

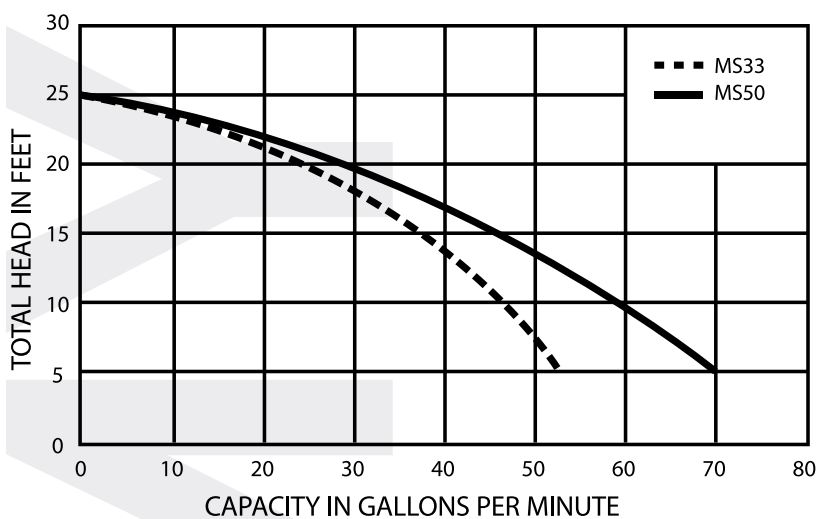FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO AQUA 0027032

BOMBA SSM331


Aplicaciones:

- Diseñada para drenar áreas inundadas sótanos, desagües, agua pluvial, cisternas

Características:

- Flujo 31 GPM
- Carga a válvula cerrada 23 pies
- Paso de esfera 1/2"
- HP 1/3, 1/115/60
- Operación automática
- Descarga de 1 1/2"

FUNCIONAMIENTO

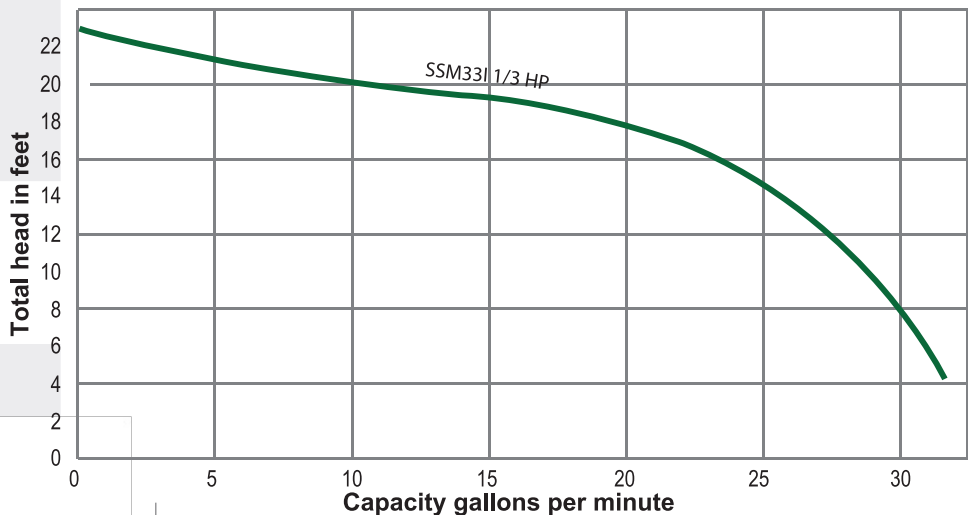


BOMBA MDC50

Aplicaciones:

- Desagües, agua pluvial

Características:

- Flujo 48, 62 GPM
- Carga a válvula cerrada 23, 32 pies
- Paso de esfera 1/2"
- 1/2 1/115/60, 4 polos
- Operación automática
- Descarga de 1 1/2" NPT

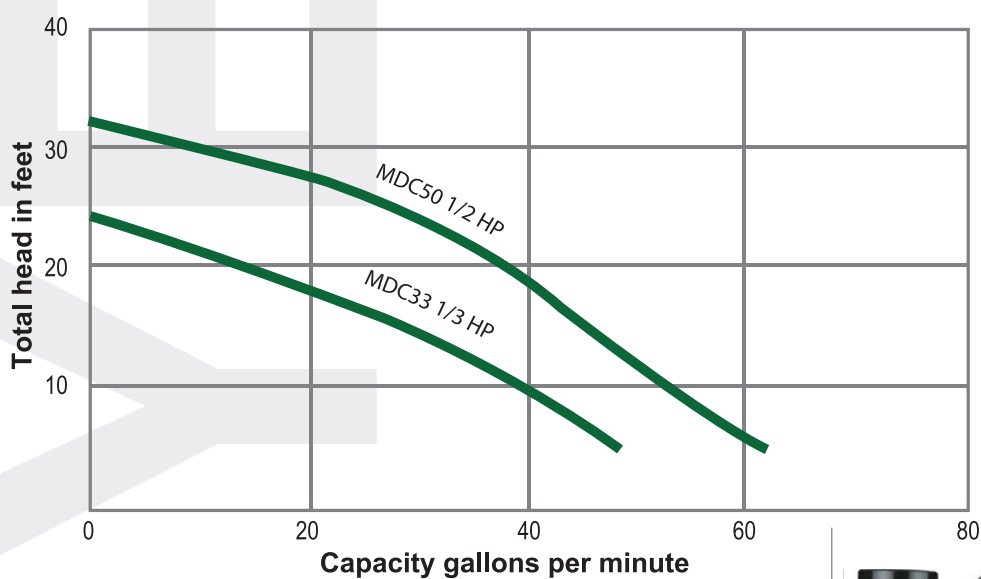FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO AQUA 0027033

BOMBA ME40


Aplicaciones:

- Diseñada para drenar áreas inundadas, cajas de agua pluvial, descargas de fosas sépticas o aplicaciones de aguas grises

Características:

- Carcasa de hierro fundido
- Llena de aceite para disipar calor y lubricación
- Guardanivel para apagado automático
- Coleta 20 pies
- Caudales hasta 8 GPM
- Altura máxima de descarga 31 pies
- Temperatura líquidos hasta 60 grados centígrados
- Bombea sólidos suspendidos hasta ¾"
- Descarga 1.5" NPT

FUNCIONAMIENTO

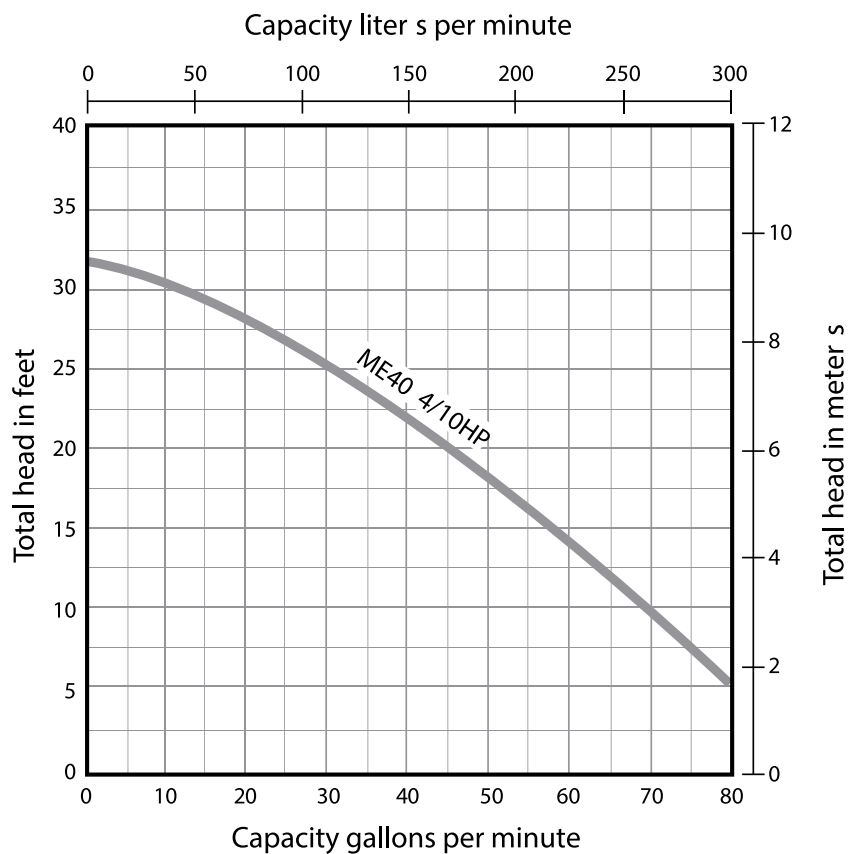


CÓDIGO AQUA 002707

BOMBA P102**Aplicaciones:**

- Diseñada para drenar áreas inundadas, transferencia de agua
- Vaciar pozos artesanos

Características:

- Carcasa de hierro fundido
- Llena de aceite para disipar calor y lubricación
- Coleta de 20 pies
- Caudales hasta 60 GPM
- Temperatura hasta 60 grados centígrados
- Bombea sólidos suspendidos hasta $\frac{3}{4}$ "
- Descarga 1.5" NPT

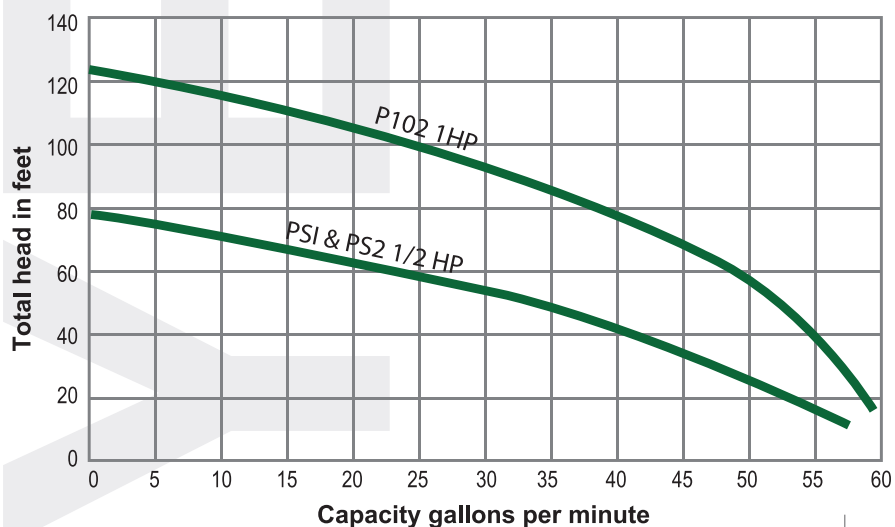FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO AQUA 002716

BOMBA CMV


Aplicaciones:

- Diseñada para bombear aguas negras, fosas sépticas residenciales

Características:

- Carcasa de hierro fundido
- Impulsor termoplástico tipo vortex
- Llena de aceite para disipar calor y lubricación
- Protector térmico de sobrecarga
- Coleta de 20 pies
- Caudales hasta 100 GPM
- Altura máxima de descarga 20 pies
- Bombea sólidos suspendidos hasta de 2"
- Descarga 2"

FUNCIONAMIENTO

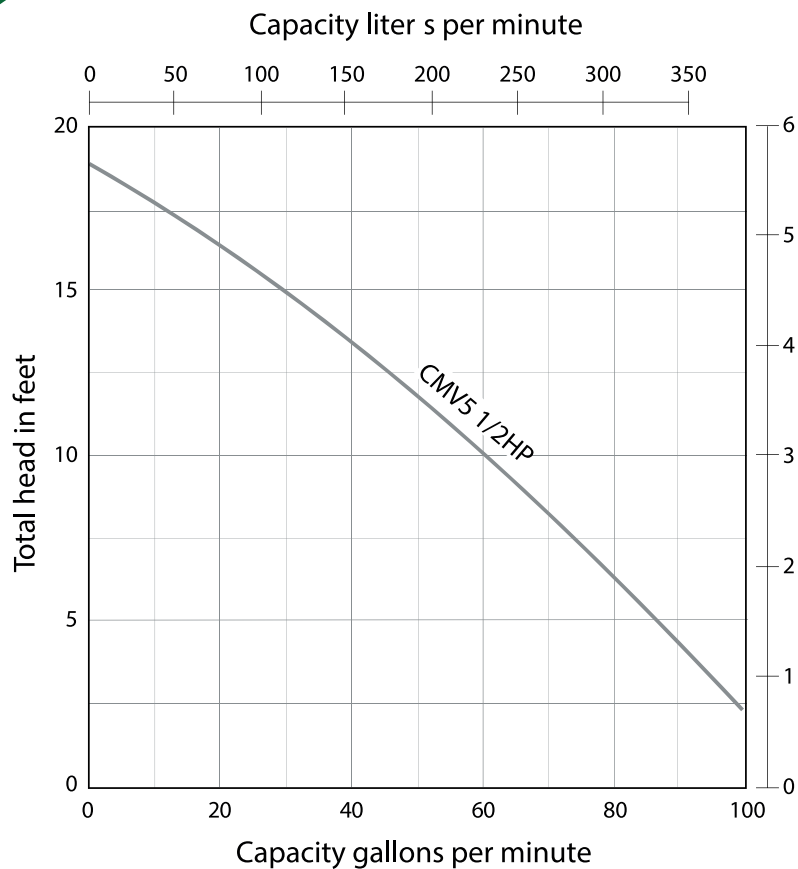


CÓDIGO AQUA 002718

BOMBA MW50**Aplicaciones:**

- Diseñada para bombear aguas negras, fosas sépticas residenciales

Características:

- Carcasa de hierro fundido
- Impulsor termoplástico tipo vortex
- Llena de aceite para disipar el calor y lubricación
- PSC Capacitor permanente
- Coleta de 20 pies
- Caudales hasta de 130 GPM
- Altura máxima de descarga 28 pies
- Temperatura líquidos hasta 60 grados centígrados
- Bombea sólidos suspendidos hasta 2"
- Descarga 1.5" NPT

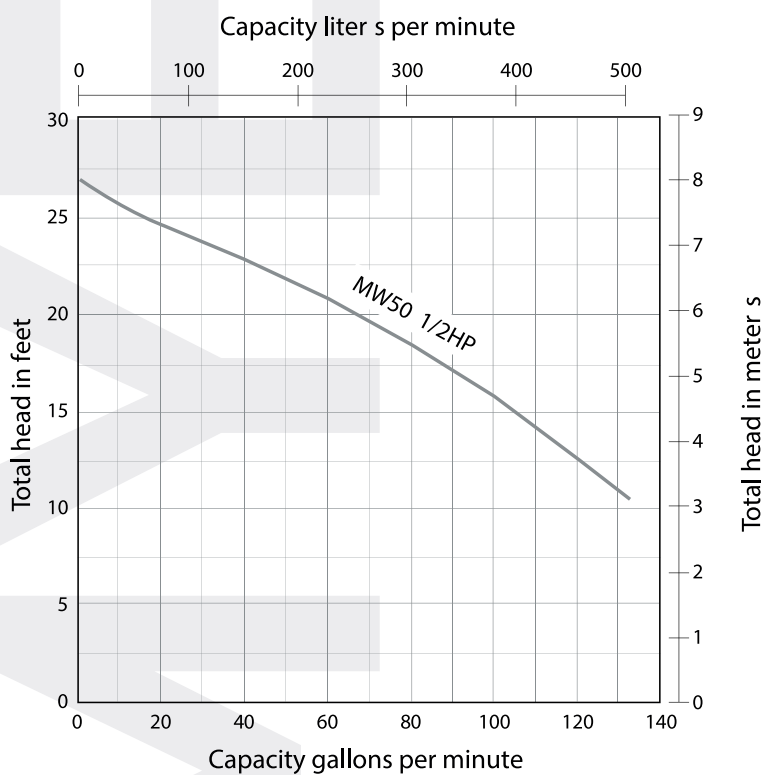FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO AQUA 002720

BOMBA WHRH

Aplicaciones:

- Diseñada para bombear aguas negras, residenciales y comerciales

Características:

- Carcasa de hierro fundido
- Impulsor de hierro dúctil tipo vortex
- Llena de aceite para disipar calor y lubricación
- PSC capacitor permanente
- Protector térmico de sobrecarga
- Coleta hasta de 10 pies
- Caudales hasta 200 GPM
- Altura máxima de descarga 70 pies
- Temperatura líquidos hasta 60 grados centígrados
- Bombea sólidos suspendidos hasta 2"
- Descarga 2"


FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO AQUA

002734

002735

002736

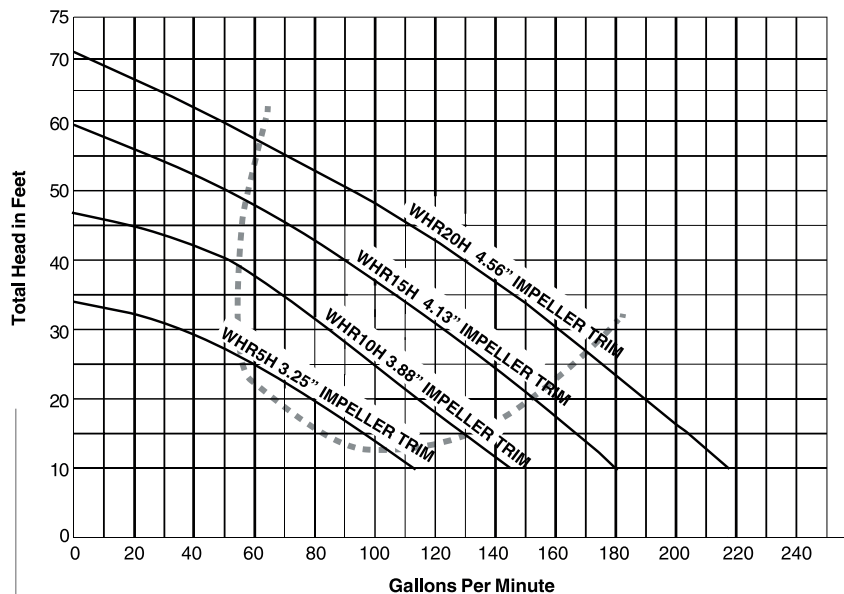

BOMBA WHR


Aplicaciones:

- La bomba Myers WHR para aguas residuales, cuentan con todas las construcciones de hierro fundido para soportar condiciones extremas
- Diseñado para aguas residuales y efluentes y puede utilizarse para aplicaciones que requieren grandes alturas de elevación

Características:

- Aguas residuales comercial ligero
- Alta capacidad de fluido de transferencia de 1HP
- Motor resistente para un rendimiento duradero
- Llena de aceite para un funcionamiento más frío y lubricación constante
- Impulsor empotrado aumenta la vida útil del rodamiento
- Protección de sobrecarga térmica con rearme automático
- Descarga 2"

FUNCIONAMIENTO

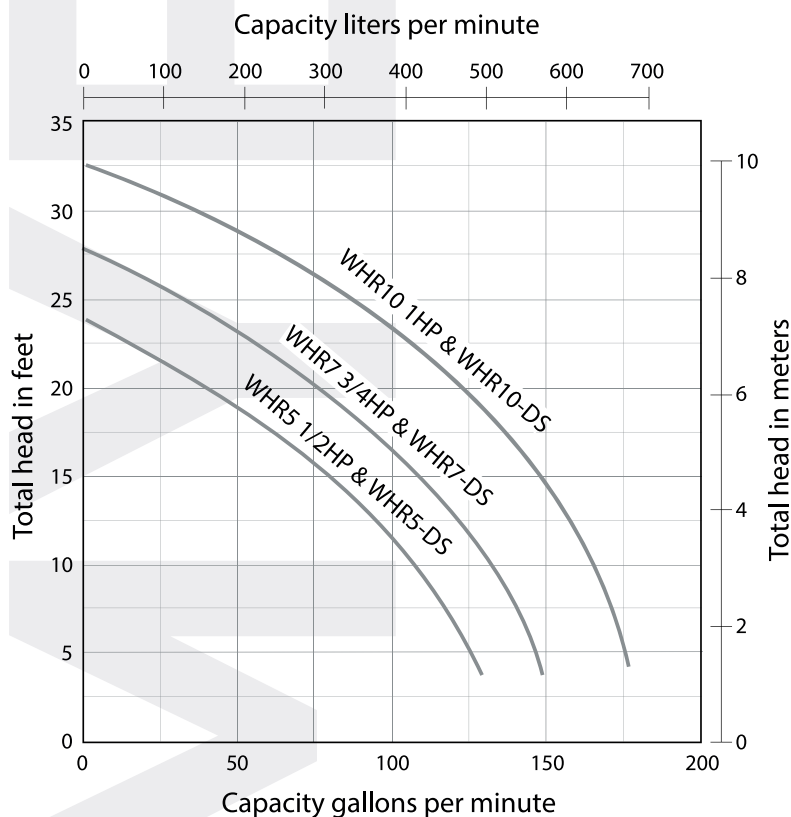

CÓDIGO AQUA 002730

BOMBA 3MW

Aplicaciones:

- Diseñada para bombear aguas negras comerciales


Características:

- Carcasa hierro fundido
- Impulsor de hierro dúctil
- Llena de aceite para disipar calor y lubricación
- PSC Capacitor permanente
- Protector térmico de sobrecarga solo en 1F
- Coleta hasta 25 pies
- Caudales hasta 320 GPM
- Altura máxima de descarga 90 pies
- Disponible en 2 velocidades
- Temperatura líquidos hasta 60 grados centígrados
- Bombea sólidos suspendidos hasta de 2.5"
- Descarga 3"

FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO AQUA

002744
002745
002748
002749

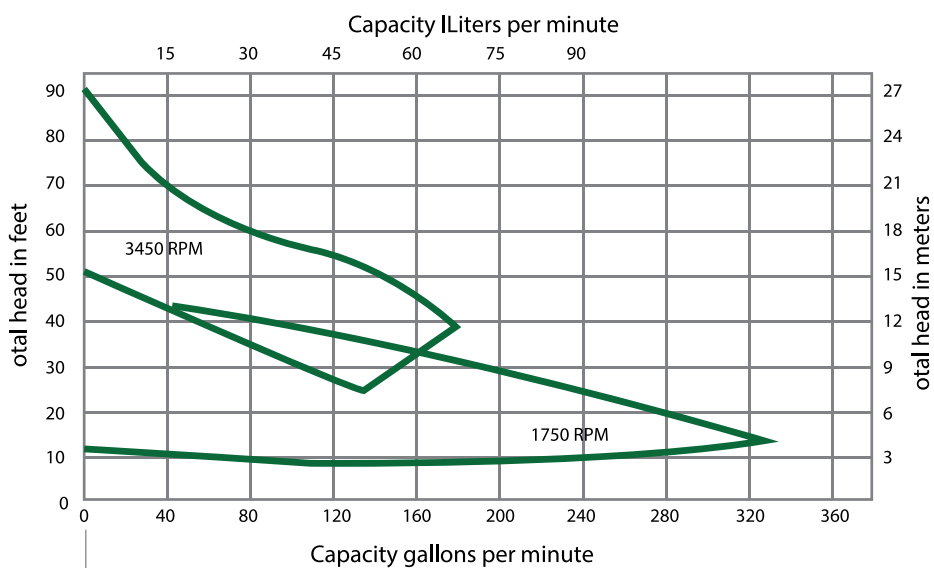

TANQUES HIDRONEUMATICOS MYERS

Aplicaciones:

- El uso de tanques presurizados es necesario para cualquier aplicación que necesite presurizar el sistema de aprovisionamiento de agua, residencial, comercial e industrial

Características:

- Cuerpo metálico de alto calibre
- Base alto impacto composite ABS
- Membrana reemplazable, unipieza PVC
- El agua nunca está en contacto con el metal
- Terminado de pintura polyester
- Precargado a 25 PSI

FUNCIONAMIENTO

Código AQUA	Modelo	Diam. pulg/cm	altura pulg/cm	precarga PSI/bar	Tamaño Conexión (H)	Entrega en gal/lts			Peso LBS/KG
						20-40 PSI	30-50 PSI	40-60 PSI	
002613	MS6-2	16/41	28/27	40/2.8	1" NTP	7/26	6/22	5/19	40/18
002614	MS19-6	20/51	33/84		1-1/4" NTP	13/48	11/41	9/35	66/30
002615	MS35-11		33/83			18/69	16/59	13/51	84/38
002616	MS50-11		40/100			21/81	18/69	16/61	112/51
002617	MS85-25	24/61	51/130			30/114	26/98	22/83	124/56
002618	MS119-35		68/173			41/156	35/134	31/117	140/64

CÓDIGO AQUA

002614,
002615,
002616,
002617
002618



TANQUES HIDRONEUMATICOS WELL MATE

Aplicaciones:

- El uso de tanques presurizados es necesario para cualquier aplicación que necesite presurizar el sistema de aprovisionamiento de agua, residencial, comercial e industrial

Características:

- Cuerpo de fibra de vidrio con sello epoxy
- Base polimérica moldeada
- Membrana reemplazable, polímero
- Mas fácil de instalar que un metálico y más duradero
- Más entrega que un tanque metálico
- Precargado a 40 PSI

FUNCIONAMIENTO

Código AQUA	Modelo	Capacidad gal	Presión Máxima PSI	Drawdown 30/50 Setting gal	Diámetro Pulg/ Cms.	Altura Total Plg / Cms	Altura de entrada / salida al piso plg / cm	Conexión rápida sistema conexión	peso Ensamblado Lbs	Cant. Valvulas
002602	WM-6	19.8	125	6.1	16 / 41	32.5 / 82.5	1.75 / 4.4	1"MNPT	20.85	9
002603	WM-9	29.5	125	9.1	16 / 41	44.5 / 113	1.75 / 4.4	1"MNPT	28.80	9
002604	WM-14WB	47.1	125	14.6	21 / 53	42 / 106.7	2.25 / 5.7	1.25"MNPT	46.27	4
002611	WM-20WB	62	125	18.0	24 / 61	41.5 / 105	2.25 / 5.7	1.25"MNPT	50	4
002605	WM-25WM	85	125	26.8	24 / 61	56 / 142.3	2.25 / 5.7	1.25"MNPT	77.22	4
002609	WM-35WB	119.7	125	37.0	24 / 61	75 / 190	2.25 / 5.7	1.25"MNPT	102.27	N/A

CÓDIGO AQUA

002602
002603
002604
002605
002609



PENTEK INTELLIDRIVE

Los propietarios de viviendas con problemas de presión de agua experimentan lluvias débiles de agua, Intellidrive es un centro de control de presión es "una unidad de frecuencia variable inteligente" que dirige los cambios en la velocidad de la bomba sumergible-motor, en respuesta a las fluctuaciones de la demanda doméstica, se mantiene una presión de agua constante, independientemente del número de personas o aparatos que se estén utilizando al mismo tiempo.

Características:

- Programación sencilla
- Parámetros en español
- Sistema de protección de fugas en las tuberías del sistema
- Funciona en motores sumergibles (monofásicos y trifásicos) estacionarios (solo trifásicos)
- Diferentes potencias desde 1/2 a 5hp
- Aplicaciones residenciales e industriales
- 34 parámetros de programación ajustables
- La mejor protección contra rayos
- EMI/RFI Filtros-eliminar interferencia potencial

FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO AQUA
0030551
003056
0030561
003057



BOMBA FLOTEC

FP5242-00 –FP5252-00-FP5230 1.5HP, 2HP Y 1HP

- Bombas de aspersión con carcasa de hierro, robusta y resistente, incluso para los trabajos más exigentes, maneja grandes zonas de riego sin problema

Características:

- Rendimiento superior en profundidades de agua de hasta 25 pies o menos
- Ideal para zonas de riego

FUNCIONAMIENTO

PERFORMANCE INFORMATION														
RATING	MODEL	HP	MOTOR VOLTAGE	NPT PIPER SIZE		DISTANCE OF PUMP ABOVE WATER	DISCHARGE PRESSURE PSI (POUNDS PER SQUARE INCH)							
				SUCTION	DISCHARGE		20	25	30	35	40	45	50	
BEST	FP5252	2	115/230	2"	2"	5ft.	64	58	53	45	38	28	19	
						10ft.	62	56	50	42	35	24	13	
						15 ft.	59	53	47	39	31	20	-	
						20 ft.	57	50	44	35	26	-	-	
						25 ft.	51	44	38	30	20	-	-	
BEST	FP5242	1-1/2	115/230	2"	1-1/2"	5ft.	55	50	45	28	31	20	-	
						10ft.	53	47	42	34	27	16	-	
						15 ft.	51	45	39	30	22	-	-	
						20 ft.	49	42	36	27	18	-	-	
						25 ft.	46	39	32	22	12	-	-	
BETTER	FP5230	1	115/230	1-1/4"	1"	5ft.	45	43	37	34	29	24	16	
						10ft.	43	41	35	32	27	21	13	
						15 ft.	41	38	33	30	25	18	6	
						20 ft.	39	36	31	27	21	12	-	
						25 ft.	37	34	28	25	18	9	-	

CÓDIGO AQUA
002561
002562
002563





ZONA 8
41 calle 6-55 Frente a Blvd.
Liberación
PBX: (502) 2387 5500

CASTELLANA
Av. La Castellana 42-18 zona 8
PBX: (502) 2389 4444

PUERTO
Km. 100.6 autopista Pto. Quetzal
PBX: (502) 5589 4421 / 5589 6179

www.aquasistemas.com.gt

SI ESTA VERDE ES
MYERS®

Catálogo 2018